

# Verkehrssignallampe, Krypton, 230-240V

SVA-K LL 75W/230-240/C/E27

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



520



Dimmable

## Allgemeine Daten

Article No.	11419861
Code	SVA-K LL 75W/230-240/C/E27
Product EAN	4008597198618
Box quantity (pcs.)	60
EAN Box	4008597498619
Gross weight of box in kg	2.45
Length of box in m	0.47
Width of box in m	0.41
Height of box in m	0.18
Produktgewicht	31 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Active

## Elektrische Parameter

Watt	75.0 W
Lampenspannung	230-240 V
Netzspannung (V)	230-240 V
Dimmbar	Yes

## Lichttechnische Parameter

Bemessungswert Lampenlichtstrom	520 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

## Lebensdauer

B2 - Lebensdauer 2% Ausfall	6000 h
mittlere Lebensdauer (h)	15000 h

## Spezifikation

Durchmesser max.	61 mm
Gesamtlänge	107 mm
Ausführung	klar
Sockel	E27

## Hinweis

Hochvolt-Krypton-Verkehrssignallampe (Ampel), Sockel E27. Max. 2% Ausfälle bis 6000h. Speziallampe, nicht geeignet für Raumbeleuchtung im Haushalt.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.


### Base




E27  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-21-9

### Spectrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

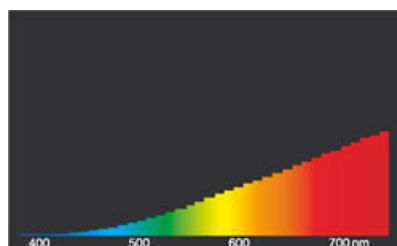

Glühlampenlicht

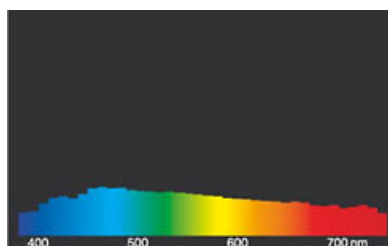

Tageslicht (D 65)

# Verkehrssignallampe, Krypton, 230-240V

SVA-K LL 75W/230-240/C/E27

**Radium**

## General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.