

# LED EssenceDuo - Retrofit f. Ralux Duo

RL-DUO26 840/G24D/G24Q-3

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 03.05.2026



E



10



4000K



30 000h



3  
JAHRE  
GARANTIE

## Allgemeine Daten

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Article No.               | 43520625                                    |
| Code                      | RL-DUO26 840/G24D/G24Q EM                   |
| Product EAN               | 4008597206252                               |
| Box quantity (pcs.)       | 10  |
| EAN Box                   | 4008597406256                               |
| Gross weight of box in kg | 0.895                                       |
| Length of box in m        | 0.218                                       |
| Width of box in m         | 0.092                                       |
| Height of box in m        | 0.191                                       |
| Produktgewicht            | 70 g  |
| Product status            | <span style="color: green;">●</span> Active |

## Elektrische Parameter

|   |           |
|---|-----------|
| Watt  | 10.0 W    |
| Nennleistung                                  | 10.0 W    |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10 kWh    |
| Lampenleistung                                | 10.0 W    |
| Nennspannung                                  | 220-240 V |

## Elektrische Parameter

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Spannungsart                     | AC    |
| Nennstrom(bereich)               | 47 mA |
| Nennstrom (mA)                   | 47 mA |
| Spitzen-Einschaltstrom           | 15 A  |
| max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung | 125   |
| max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung | 200   |
| Dimmbar                          | No    |

## Lichttechnische Parameter

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom                          | 1150 lm              |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1150 lm              |
| Lichtstrom                          | 1150 lm              |
| Ausstr.Winkel                       | 280 °                |
| Effizienz                           | 115 lm/W             |
| Netzspannungslichtausbeute          | 115 lm/W             |
| Farbtemperatur                      | 4000 K               |
| Farbkoordinate X                    | 0.382                |
| Farbkoordinate Y                    | 0.380                |
| Farbwiedergabeindex Ra              | ≥ 80                 |
| Farbstabilität                      | ≤ 5 sdc <sub>m</sub> |

## Lebensdauer

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Lebensdauer                    | 30000 h |
| Lebensdauer L70                | 30000   |
| Lebensdauer L70B50             | 30000 h |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000   |
| Garantie                       | 3 Jahre |

## Spezifikation

|   |          |
|---|----------|
| Energylabel (G -> A)                      | E        |
| Durch-messer                              | 34 mm    |
| Gesamtlänge                               | 164 mm   |
| Länge                                     | 164 mm   |
| Brennlage                                 | beliebig |
| Material                                  | Glas     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0      |

## Spezifikation

|            |       |
|------------|-------|
| Lampenform | Stick |
| Ausführung | matt  |
| Socket     | G24d  |
| Farbe      | weiß  |

## Betriebshinweise

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Schutzart (IP)             | IP20           |
| Brennlage                  | beliebig       |
| Betriebsart                | KVG, 230V      |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ... +45 °C |
| Mit Bewegungsmelder        | No             |

## Angaben speziell für EPREL

|   |              |
|---|--------------|
| Beleuchtungstechnologie                                     | LED          |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS          |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                        | NDLS         |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                            | No           |
| Typ Farbtemperatur  | SINGLE_VALUE |
| Farbstabilität MacAdams EPREL                               | 5            |
| EPREL Verschiebungsfaktor                                   | 0,9          |
| Lebensdauerfaktor EPREL                                     | 0.9          |
| Lichtstromerhalt EPREL                                      | 0.96         |
| Flicker   | 1.0          |
| Stroboskopischer Effekt                                     | 0.4          |
| EPREL ID Nummer   | 2214091      |

## Sonstiges

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ähnliche Produkte | 43520624 |
|-------------------|----------|

## Hinweis

LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux Duo, neutralweißes Licht, Glaskolben, nicht dimmbar, passt in Fassung für Socket G24d und G24q.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Base  
G24d

# LED EssenceDuo - Retrofit f. Ralux Duo

RL-DUO26 840/G24D/G24Q-3

# Radium

IEC/EN 60061-1



Blatt 7004-78-5


## Spectrum

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

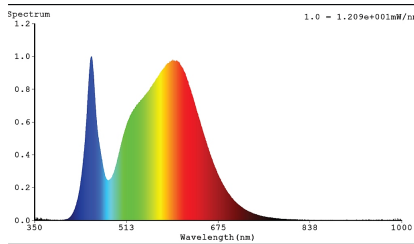


LED-Retrofit-Lampen 4000K



Tageslicht (D 65)

## Special features



## General notes

Wir empfehlen bei LED-Ersatz von Ralux Duo den einfachen und unkomplizierten Ersatz (1:1) an der jeweiligen Brennstelle ohne Umverdrahtung. Der Betrieb direkt an Netzspannung wäre auch möglich. RL-DUO-Lampen sind nicht für Tandembetrieb geeignet. 35°C Umgebungstemperatur der Lampe innerhalb der Leuchte darf nicht überschritten werden. Einsatz im Außenbereich ist nur mit dafür geeigneten Leuchten zugelassen (IP-Schutz).

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

## Safety instructions

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.