


Date de la fiche technique du produit: 01.02.2026

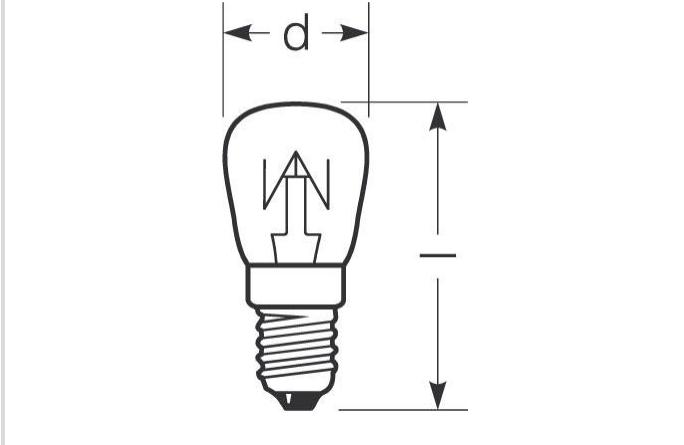

E G lm 1 000h Gradable

Données générales

Code Radium	19118593
Désignation	P 15W/230/300C/C/E14
EAN 10 (unité)	4008597185939
Unité de transport (pièces)	100
EAN 40 (carton)	4008597785931
Poids brut du carton en kg	1.372
Longueur box in m	0.311
Largeur du carton en m	0.159
Hauteur du carton en m	0.148
Poids du produit	10 g
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

Watt	15.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	15 kWh
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	230-230 V
Tension de réseau (V)	230 V

Les paramètres électriques

Courant nominal (mA)	65 mA
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	85 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	85 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	85 lm
Efficacité lumineuse	5.67 lm/W
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
----------------------	--------

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	E
Diamètre max.	22 mm
Diamètre	22 mm
Longueur totale	52 mm
Longueur max.	52 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de lampe	en forme de poire
Ausführung	claire
Modèle	clair
Culot	E14
couleur	autre

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout
----------------------------	------

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Numéro d'identification EPREL	863159

Autre(s)

Directive de l'UE

Lampe spéciale

Produits similaires

19119443

Notices explicatives


Lampe forme poirette claire, pour des températures élevées jusqu'à 300 ° C (four), culot E14

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot





E14
IEC/EN 60061-1
Page 7004-23-6

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

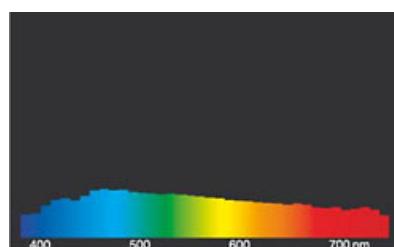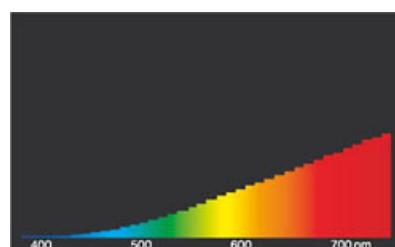

Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Lampe forme poirette 300°C, claire
P 15W/230/300C/C/E14

Radium

Toutes les données techniques sans garantie.