
Lampe halogène à basse tension
RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35

Radium

Date de la fiche technique du produit: 02.11.2026



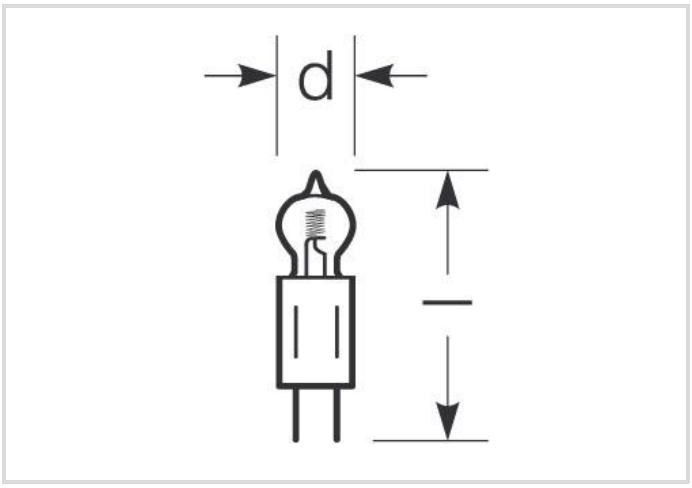

B	G	1180	3000K	4 000h	Gradable

Données générales

Code Radium	22313224
Désignation	RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35
EAN 10 (unité)	4008597132247
Unité de transport (pièces)	40
EAN 40 (carton)	4008597532245
Poids brut du carton en kg	0.208
Longueur box in m	0.15
Largeur du carton en m	0.11
Hauteur du carton en m	0.12
Poids du produit	2 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	50.0 W
Puissance nominale de la lampe	50 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	50 kWh
Facteur de puissance	1.00
Tension nominale	12 V

Lampe halogène à basse tension
RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35

Radium

Les paramètres électriques

tension de lampe	12-12 V
Tension de réseau (V)	12 V
courant nominal	4167 mA
Courant nominal	4.17 A
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	1180 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	1180 lm
Efficacité / Efficacité lumineuse	23.6 lm/W
température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	4000 h
Nombre de cycle marche/arrét	100000

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	B
Diamètre max.	12 mm
diamètre	12 mm
Longueur totale	44 mm
Longueur max.	44 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
Ausführung	claire
version	clair
Culot	GY6.35

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE

Lampe halogène à basse tension

RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35

Radium

Numéro d'identification EPREL	863215

Lampe halogène à basse tension
RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35

Autre(s)


Date d'abandon de l'UE	01.09.2023
Directive de l'UE	SLR = (EU) 2019/2020

Notices explicatives

Lampe halogène IRC à basse tension, base de broche , fonct. 12V avec transformateur, culot GY6.35, infiniment dimmable, 4000h vie moyenne

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




GY6.35
IEC/EN 60061-1
Page 7004-59-6

Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K. br> Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément dhalogène au gaz de remplissage augmente lefficacité et évite le noircissement. Une augmentation defficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

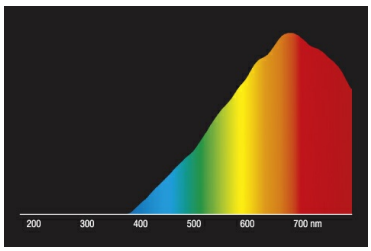

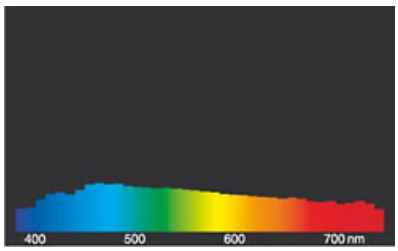

Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée

Lampe halogène à basse tension
RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35

Radium

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.