
# Lampe halogène, à deux culots
RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.11.2026



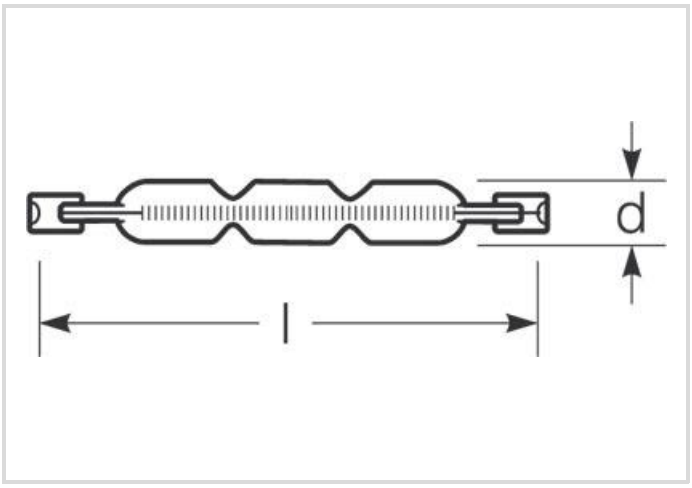


| C | G | 2250 | 2950K | 2 000h | Gradable |
|---|---|---|---|---|---|

## Données générales

| | |
|---|---|
| Code Radium | 22315794 |
| Désignation | RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S |
| EAN 10 (unité) | 4008597157943 |
| Unité de transport (pièces) | 20 |
| EAN 40 (carton) | 4008597457944 |
| Poids brut du carton en kg | 0.207 |
| Longueur box in m | 0.09 |
| Largeur du carton en m | 0.11 |
| Hauteur du carton en m | 0.08 |
| Poids du produit | 6 g |
| Product status | Inactif |

## Les paramètres électriques

| | |
|---|---|
| Watt | 120.0 W |
| Puissance nominale de la lampe | 120 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 120 kWh |
| Facteur de puissance | 1.00 |
| tension de lampe | 230-230 V |

# Lampe halogène, à deux culots
RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

## Les paramètres électriques

| | |
|---|---|
| Tension de réseau (V) | 230 V |
| Courant nominal | 0.52 A |
| Gradable | Oui |

## Les paramètres d'éclairage

| | |
|---|---|
| flux lumineux | 2250 lm |
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 2250 lm |
| Efficacité / Efficacité lumineuse | 18.75 lm/W |
| température de couleur | 2950 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 100 |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 2000 h |
| Nombre de cycle marche/arrét | 50000 |

## Spécification

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
| Label d'énergie (G -> A) | G |
| Label d'énergie (E -> A++) | C |
| Diamètre max. | 12 mm |
| diamètre | 12 mm |
| Longueur totale | 81 mm |
| Longueur max. | 74.9 mm |
| Distance entre les contacts | 74.9 mm |
| Position de fonctionnement | tout |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| forme de lampe | tube à deux culots |
| Ausführung | claire |
| version | clair |
| Culot | R7s |

## Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|---|---|
| Position de fonctionnement | tout |

## Informations spécifiques à EPREL

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |

# Lampe halogène, à deux culots

RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

| | |
|---|---|
| Numéro d'identification EPREL | 863390 |

# Lampe halogène, à deux culots
RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S

Radium

## Autre(s)

| | |
|---|---|
| Date d'abandon de l'UE | 01.09.2021 |
| Directive de l'UE | SLR = (EU) 2019/2020 |
| Produits similaires | 22315971 |

## Notices explicatives

Lampe halogène à haute tension claire, forme tubulaire, tension du réseau 230V, deux côtés, culot R7s, infiniment dimmable, 2000h vie moyenne

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


### Culot




R7s
IEC/EN 60061-1
Page 7004-92A-4

### Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K. br> Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément dhalogène au gaz de remplissage augmente lefficacité et évite le noircissement. Une augmentation defficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

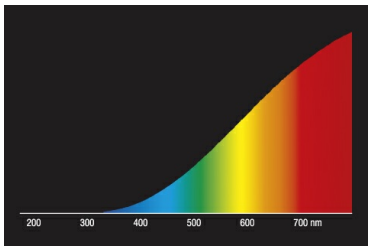

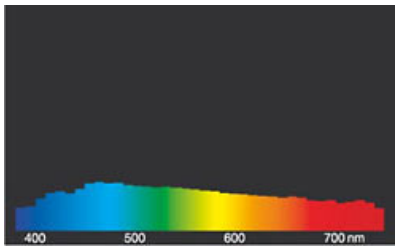
Lumière du jour (D 65)

### Particularités




MADE IN GERMANY.

### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à

sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

**Toutes les données techniques sans garantie.**