
Lampe halogène pour éclairage scénique
RJH-TS 2000W/230/C/R7S

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.11.2026



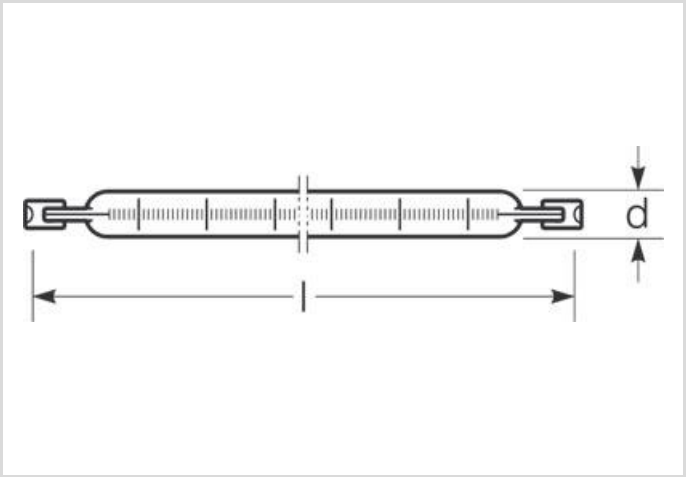

C	G	44000	2 000h	Gradable

Données générales

Code Radium	22317409
Désignation	RJH-TS 2000W/230/C/R7S
EAN 10 (unité)	4008597174094
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4008597474095
Poids brut du carton en kg	0.628
Longueur box in m	0.393
Largeur du carton en m	0.132
Hauteur du carton en m	0.083
Poids du produit	30 g
Product status	Produit en fin de série

Les paramètres électriques

Watt	2000.0 W
Puissance nominale de la lampe	2 kW
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	2000 kWh
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	230-230 V

Lampe halogène pour éclairage scénique
RJH-TS 2000W/230/C/R7S

Radium

Les paramètres électriques

Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal	8.7 A
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	44000 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	44000 lm
Efficacité / Efficacité lumineuse	22 lm/W
température de couleur	2900 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre de cycle marche/arrét	50000

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	C
Diamètre max.	12 mm
diamètre	12 mm
Longueur max.	327.4 mm
Distance entre les contacts	327.4 mm
Position de fonctionnement	p15
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	claire
version	clair
Culot	R7s

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	p15

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	HL
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS

Lampe halogène pour éclairage scénique
RJH-TS 2000W/230/C/R7S

Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS

Lampe halogène pour éclairage scénique
RJH-TS 2000W/230/C/R7S

Radium

Informations spécifiques à EPREL

Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Numéro d'identification EPREL	588269

Notices explicatives

Lampe halogène haute tension p. éclairage scénique, tube claire, 230 V, douille double, culot R7s, intensité variable+continu, durée de vie de 2000 h

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




R7s
IEC/EN 60061-1
Page 7004-92A-4

Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K. br> Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément dhalogène au gaz de remplissage augmente lefficacité et évite le noircissement. Une augmentation defficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

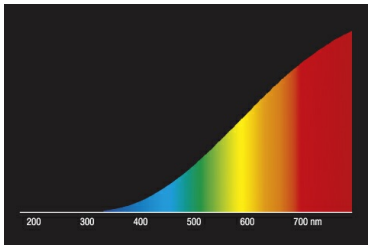

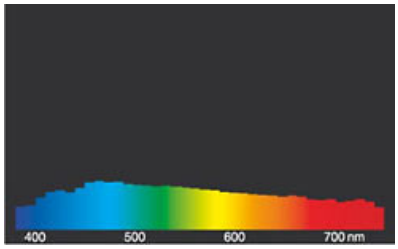

Lumière du jour (D 65)

Particularités







Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

Lampe halogène pour éclairage scénique
RJH-TS 2000W/230/C/R7S

® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.