
RNP-E 70W/I/230/E27



Date de la fiche technique du produit: 15.12.2025





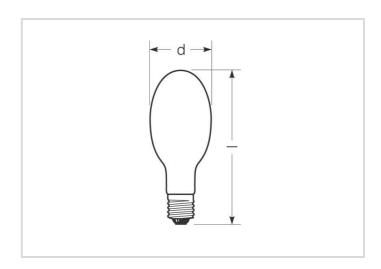







2000K



5900

24 000h

Données générales

Code Radium	34407813
Désignation	RNP-E 70W/I/230/E27
EAN 10 (unité)	4008597078132
Unité de transport (pièces)	24
EAN 40 (carton)	4008597478130
Poids brut du carton en kg	2.338
Longueur box in m	0.365
Largeur du carton en m	0.286
Hauteur du carton en m	0.35
Poids du produit	55 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	70.0 W
Puissance nominale de la lampe	70 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	81 kWh
Tension de maintien de la lampe	90 V
Tension de réseau (V)	230 V

RNP-E 70W/I/230/E27



Les paramètres électriques

Courant nominal	1 A		
Courant nominal du self	1 A		
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	12		
Courant de démarrage max.	125%		
Coupe-circuit	Delay-action; min. double nominal current	Delay-action; min. double nominal current	
Gradable	non	non	

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	5900 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	5900 lm
Efficacité	84.29 lm/W
Efficacité totale secteur	84 lm/W
température de couleur	2000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	25
Maintien du flux lumineux aprés 2000h	0.92
Maintien du flux lumineux aprés 4000h	0.86
Maintien du flux lumineux aprés 6000h	0.83
Maintien du flux lumineux aprés 8000h	0.82
Maintien du flux lumineux aprés 12000h	0.81
Maintien du flux lumineux aprés 16000h	0.81
Maintien du flux lumineux aprés 20000h	0.80

Durée de vie

Durée de vie moyenne	24000 h
B5 - durée de fonctionnement à 5% de défaillance	12000 h
B10 - durée de fonctionnement à 10% de défaillance	14000 h
Facteur de survie aprés 2000h	0.98
Facteur de survie aprés 4000h	0.97
Facteur de survie aprés 6000h	0.97
Taux de survie aprés 8000h	0.96
Facteur de survie aprés 12000h	0.95
Facteur de survie aprés 16000h	0.85
Facteur de survie aprés 20000h	0.70

RNP-E 70W/I/230/E27



Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE	
Label d'énergie (G -> A)	G	
Label d'énergie (E -> A++)	A	
Diamètre max.	71 mm	
diamètre	71 mm	
Longueur totale	156 mm	
Longueur max.	156 mm	
Position de fonctionnement	hs30	
Teneur en mercure	19.0 mg	
forme de lampe	ellipsoïdal	
Ausführung	enduit	
version	opalin	
Culot	E27	

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	hs30	

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Numéro d'identification EPREL	869002

Autre(s)

Directive de l'UE	TIM	

Notices explicatives

Lampe à haute pression à vapeur de sodium standard avec ampoule ellipsoïdale enduite, culot E27. Opération avec ballast, aucun allumeur requis.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



E27 IEC/EN 60061-1 Page 7004-21-9

Courbes spectrales

RNP-E 70W/I/230/E27




Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 к


Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Les lampes à vapeur de sodium sont très économiques; par leur lumière jaune, ces lampes ont une efficacité lumineuse élevée, mais un rendu des couleurs plutôt faible.

Lors du démarrage des lampes sodium le flux lumineux optimal nest atteint quaprès environ 6 à 10 min.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.




RNP Standard/Super



Lumière du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit



Standardschaltung HID mit Innenzünder

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier nur Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.