
Bluetooth Control Unit
BCU DALI/3CH/RGB

Radium

Date de la fiche technique du produit: 15.11.2026



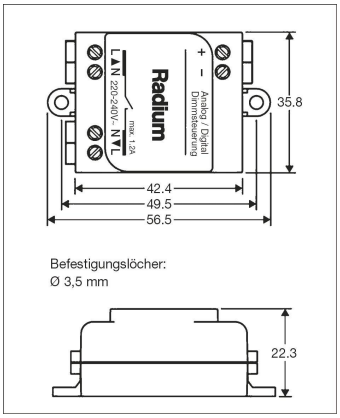

Données générales

Code Radium	LMBA0024
Désignation	BCU DALI/3CH/RGB
EAN 10 (unité)	4003556000056
Unité de transport (pièces)	100
EAN 40 (carton)	4003556400054
Poids brut du carton en kg	6.4
Longueur box in m	0.46
Largeur du carton en m	0.24
Hauteur du carton en m	0.25
Poids du produit	47 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Mode de tension de bus	DC
Consommation en veille	1.1 W
max. sortie de contact de relais	100.0 W
Appel de courant	24 A
Fréquence du réseau	50 Hz
Courant de court-circuit	7 mA
Interface de gradation	DALI

Spécification

Diamètre max.	2 mm
Longueur	56.5 mm

Bluetooth Control Unit
BCU DALI/3CH/RGB

Spécification

Hauteur max.	22 mm
Hauteur	22.3 mm
Largeur	35.8 mm
version	EV001626

Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP20
Classe de protection	II
max. humidité relative	80 %

Informations spécifiques à EPREL

Consommation en veille	1.1 W

Autre(s)

Produits similaires	LMBA0025, LMBA0026, LMCSC43

Notices explicatives

Petite unité de contrôle pour commutation, gradation et réglage de la couleur (DALI), installation via APP, récupération aussi via le commutateur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Bluetooth Control Unit
BCU DALI/3CH/RGB

Radium

Toutes les données techniques sans garantie.