
LED Star 12V-RetroFit

RL-MR16 50 DIM 7,8W/12/WFL/827/GU5.3

Radium

Date de la fiche technique du produit: 01.11.2026



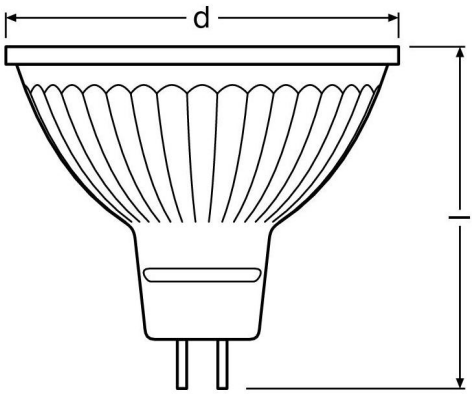

A+	F	7,8	621	2700K	15 000h	Gradable	5 YEARS GUARANTEE

Données générales

Code Radium	43319541
Désignation	RL-MR16 50 DIM 827/WFL
EAN 10 (unité)	4008597195419
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4008597495410
Poids brut du carton en kg	0.809
Longueur box in m	0.251
Largeur du carton en m	0.108
Hauteur du carton en m	0.068
Poids du produit	65 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	7.8 W
Puissance nominale	7.8 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	8 kWh
puissance de lampe	7.8-7.8 W
Facteur de puissance	> 0.50

LED Star 12V-RetroFit
RL-MR16 50 DIM 7,8W/12/WFL/827/GU5.3

Radium

Les paramètres électriques

facteur de puissance	0,5
tension nominale	11.5-12 V
type de tension	AC
courant nominal	980-980 mA
Courant nominal (mA)	980 mA
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	20
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	33
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	621 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	621 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	621 lm lm
Flux lumineuse in 120° secteur	621 lm lm
Angle de rayonnement	36 °
intensité lumineuse	1430 cd
Efficacité / Efficacité lumineuse	79 lm/W
Efficacité totale secteur	79 lm/W
Température de la couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	80-89
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm

Durée de vie

Durée de vie moyenne	15000 h
Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre de cycle marche/arrét	100000
Défilliance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	5 ans

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	F
Label d'énergie (E -> A++)	A+
Diamètre max.	51 mm
diamètre	51 mm

LED Star 12V-RetroFit

RL-MR16 50 DIM 7,8W/12/WFL/827/GU5.3

Radium

Spécification

Longueur totale	44 mm
longueur	53 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
forme de lampe	réflecteur
Ausführung	Verre
Culot	GU5.3
Matériel	Verre
couleur	autre
couleur de boîtier	autre
Segment du produit	Star

Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	Transformateur basse tension
Zone de température ambiante	-20°... +40° C
avec détecteur de mouvement	Non

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	LED
Lumière non focalisée ou focalisée	DLS
Source de lumière à couleur réglable	Non
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Facteur de décalage EPREL	0.70
Facteur durée de vie EPREL	0.9
Maintien du flux lumineux EPREL	0.93
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	917603

Autre(s)

Produits similaires	43720054, 44020228, 43920124

LED Star 12V-RetroFit
RL-MR16 50 DIM 7,8W/12/WFL/827/GU5.3

Notices explicatives

MR16-LED, remplacement avec 12V lampes halogènes, lumière blanc chaud, corps en verre, gradable, culot GU5.3. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




GU5.3
IEC/EN 60061-1
Page 7004-109-2

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

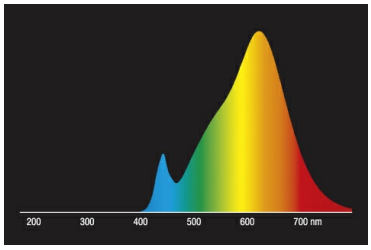


Lampes Led Retrofit à réflecteur MR16 / PAR16 2700K

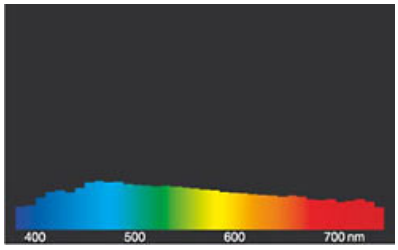

Lumière du jour (D 65)

Particularités









Notices explicatives générales

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de lalimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie). ,

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

LED Star 12V-RetroFit

RL-MR16 50 DIM 7,8W/12/WFL/827/GU5.3

Radium

Consignes de sécurité

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.