
Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur
LED FLOODLIGHT 50W/4000K BK IP65

Radium

Date de la fiche technique du produit: 13.11.2026



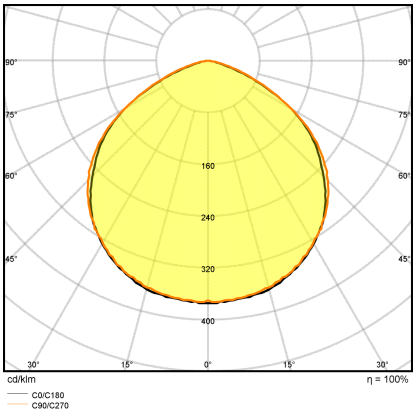

A+ 4000K

Données générales

Code Radium	FLLA1764
Désignation	LED FLOODLIGHT 50W/4000K BK IP65
EAN 10 (unité)	4003556005280
Unité de transport (pièces)	8
EAN 40 (carton)	4003556405288
Poids brut du carton en kg	9.118
Longueur box in m	0.44
Largeur du carton en m	0.21
Hauteur du carton en m	0.26
Poids du produit	650 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

performance max. du système	50.0 W
Facteur de puissance	≥ 0.9
tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
Courant nominal (mA)	220 mA

Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur
LED FLOODLIGHT 50W/4000K BK IP65

Radium

Les paramètres électriques

Appel de courant	5,68 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	non
Flux lumineux	4000 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1	4000 lm
angle de rayonnement réglable	non
Angle de rayonnement	110 °
Efficacité / Efficacité lumineuse	80 lm/W
température de couleur réglable	non
CCT Switch - Interrupteur CCT	Non
couleur de lumière	blanc
Code pour la couleur de la lumiére	840
Température de la couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdcm
diffusion de lumière	symétrique
avec détecteur de luminosité	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne	30000 h
Durée de vie L70B50	30000 h
Nombre de cycle marche/arrét	≥ 100000

Spécification

Label d'énergie (E -> A++)	A+
longueur	201 mm
Longueur	201 mm
Hauteur	37 mm
Largeur max.	227 mm
Longueur de câble	1 m
résistance aux chocs	IK07
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0

Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur
LED FLOODLIGHT 50W/4000K BK IP65

Radium

Spécification

Matériel	Aluminium
matériau du boîtier	aluminium
matériau du diffuseur	verre mat/satiné
couleur de boîtier	noir
avec source lumineuse	Oui
Segment du produit	Star

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP65
Classe de protection	I
type de raccordement	autre
Mode de connexion	Ligne de rattachement, 3 pôles
type de câblage	terminaison
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	36
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	58
Nombre maximum de luminaires chacun C16 disjoncteur	58
Température de stockage admissible	-30 °C - +70 °C
Zone de température ambiante	-20°... +40° C
test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 sec.
Méthode de montage	Montage apparent
alimentation	non nécessaire
avec détecteur de luminosité	Non
avec détecteur de mouvement	Non
bloc d'alimentation de secours intégré	Non

Informations spécifiques à EPREL

Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Source de lumière à couleur réglable	Non
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4

Notices explicatives

Boîtier robuste en aluminium de petite taille, driveur LED intégré, avec câble d'alimentation de 1 m, disque légèrement dépoli, non gradable.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur
LED FLOODLIGHT 50W/4000K BK IP65

Radium

Particularités



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.