
# Luminaires à LED pour salles hautes

LED HIGHBAY 200W/6500K BK IP44



Date de la fiche technique du produit: 04.11.2025



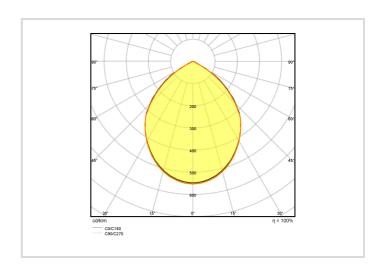





200

6500K

### Données générales

Code Radium	HIBA1771
Désignation	LED HIGHBAY 200W/6500K BK IP44
EAN 10 (unité)	4003556005860
Unité de transport (pièces)	1
EAN 40 (carton)	4003556005860
Poids brut du carton en kg	3.103
Longueur box in m	0.44
Largeur du carton en m	0.44
Hauteur du carton en m	0.29
Poids du produit	2390 g
Product status	Inactif

### Les paramètres électriques

Puissance nominale	200.0 W	
Facteur de puissance	≥ 0.9	
tension nominale	220-240 V	
type de tension	AC	
Appel de courant	70 A	

# Luminaires à LED pour salles hautes





### Les paramètres électriques

Fréquence du réseau	50 60 Hz
convient pour puissance de lampe	≥80 W
Gradable	Non

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	20000 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1	20000 lm
Angle de rayonnement	90 °
Valeur éblouissement	UGR ≤30
Efficacité	100 lm/W
couleur de lumière	blanc
Température de la couleur	6500 K
indice de rendu de couleur CRI	80-89
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm
diffusion de lumière	symétrique

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne	30000 h	
Durée de vie L70B50	30000 h	

### **Spécification**

Diamètre max.	402 mm
Hauteur	226 mm
Longueur de câble	0,5 m
Matériel	Aluminium
résistance aux chocs	IK07

## **Notices explicatives pour fonctionnement**

Type de protection	IP44
Mode d'opération	avec LED driveur externe
Mode de connexion	Ligne de rattachement, 3 pôles
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	4
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	5
Nombre maximum de luminaires chacun C16 disjoncteur	7
convient pour puissance de lampe	≥80 W
Température de stockage admissible	-40+70 °C
Zone de température ambiante	-2040 °C

# Luminaires à LED pour salles hautes





#### **Notices explicatives pour fonctionnement**

luminaire à température de surface limitée "symbole D" selon EN 60598-2-24	Non
type de montage	suspendu
alimentation	appareil de service LED commandé par courant

#### **Notices explicatives**

Projecteur pour salles hautes et grandes surfaces, driveur LED intégré, faible éblouissement grâce au design du réflecteur et module LED bas, non-dim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### **Particularités**



#### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.