




E



400

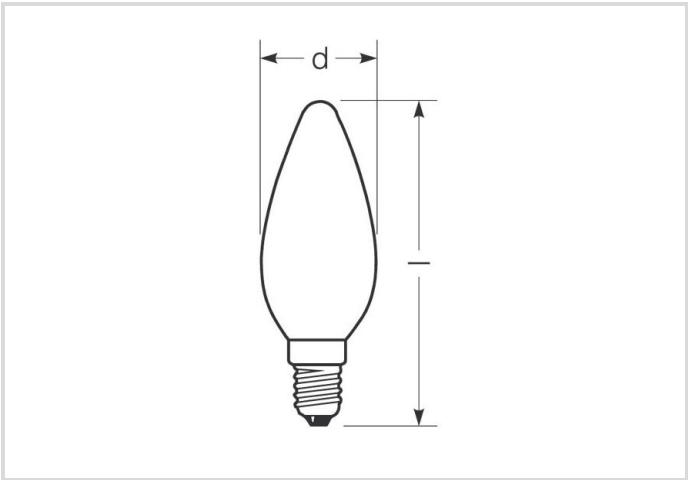

1 000h

Données générales

Code Radium	12412304
Désignation	C 40W/F/E14
EAN 10 (unité)	4008597122064
Unité de transport (pièces)	100
EAN 40 (carton)	4008597423048
Poids brut du carton en kg	2.248
Longueur box in m	0.38
Largeur du carton en m	0.2
Hauteur du carton en m	0.23
Poids du produit	15 g
Product status	 Inactif

Les paramètres électriques

Watt	40.0 W
Puissance nominale de la lampe	40 W

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	400 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	400 lm

Les paramètres d'éclairage

Indice de rendu des couleurs CRI	100
----------------------------------	-----

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
Durée de vie moyenne	1000 h

Spécification

Label d'énergie (G -> A)	E
Diamètre max.	35 mm
Longueur totale	104 mm
forme de lampe	standard
Ausführung	dépolie
version	dépoli
culot	E14

Notices explicatives

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot




E14
IEC/EN 60061-1
Page 7004-23-6

Courbes spectrales


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

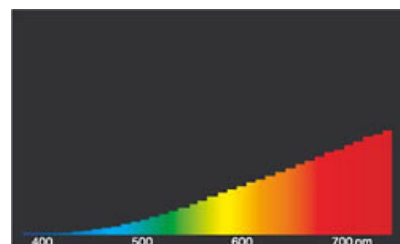

Lumière dune lampe à incandescence

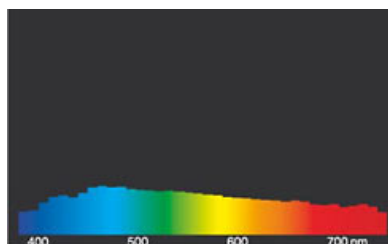

Lumière du jour (D 65)

Lampe flamme, dépolies

C 40W/230/F/E14

Radium

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.