Lampe avec réflecteur
R50 25W/230/FL/E14

Radium

Date de la fiche technique du produit: 11.09.2025

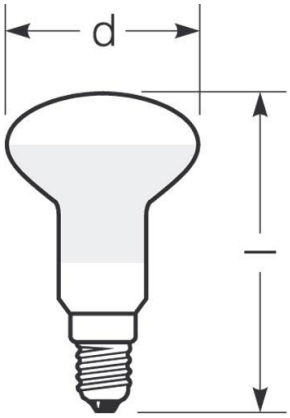

1 000h

Gradable

Données générales

Code Radium	13104203
Désignation	R50 25W/230/FL/E14
EAN 10 (unité)	4008597042034
Unité de transport (pièces)	25
EAN 40 (carton)	4008597442032
Poids brut du carton en kg	0.753
Longueur box in m	0.26
Largeur du carton en m	0.26
Hauteur du carton en m	0.11
Poids du produit	17 g
Product status	Inactive

Les paramètres électriques

Watt	25.0 W
Puissance nominale de la lampe	25 W
Facteur de puissance	1.00
Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal (mA)	109 mA

Lampe avec réflecteur
R50 25W/230/FL/E14

Radium

Les paramètres électriques

Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

intensité lumineuse	210 cd
Angle de rayonnement	30 °
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h
Durée de vie moyenne	1000 h

Spécification

Diamètre max.	50 mm
diamètre	50 mm
Longueur totale max.	85 mm
Longueur max.	85 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
Ausführung	dépolie
Culot	E14
couleur	autre

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout

Autre(s)

Directive de l'UE	DIM2

Notices explicatives

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot
E14

Lampe avec réflecteur
R50 25W/230/FL/E14

IEC/EN 60061-1
Page 7004-23-6

Courbes spectrales
Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

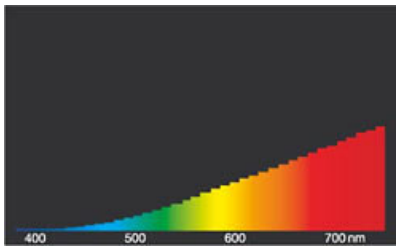

Lumière dune lampe à incandescence

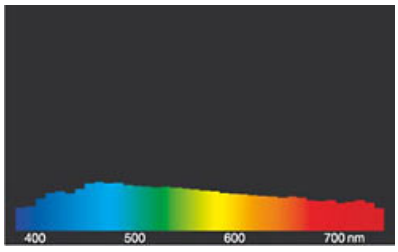

Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.