
Profil en aluminium pour 2 bandes LED, Profilé en U plat MEDIUM

longueur 1m

Date de la fiche technique du produit: 30.10.2026



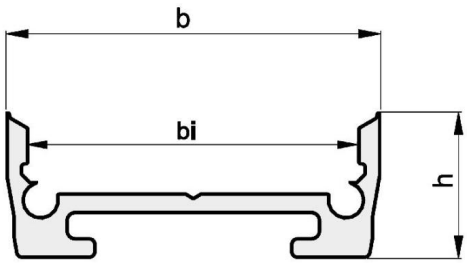

Données générales

Code Radium	TRPA2551
Désignation	PROFILE MEDIUM U FLAT 27/10.2/B2C2 1M
EAN 10 (unité)	4003556008120
Unité de transport (pièces)	6
EAN 40 (carton)	4003556408128
Poids brut du carton en kg	1.282
Longueur box in m	1.11
Largeur du carton en m	0.07
Hauteur du carton en m	0.053
Poids du produit	187 g
Product status	Actif

Spécification

Type d'accessoire	profil
Longueur max.	1010 mm
Longueur	1 m
Hauteur	10,2 mm
Largeur	27 mm
Largeur intérieur	22.2 mm
Nombre de bandes LED dans le profil	2
Forme du produit	Profil en U plat
Matériel	Aluminium

Profil en aluminium pour 2 bandes LED, Profilé en U plat MEDIUM

longueur 1m

Notices explicatives pour fonctionnement

Méthode de montage	Montage apparent
Embout assorti	ZTPA2615, ZTPA2618, ZTPA4961, ZTPA3193, ZTPA3197, ZTPA4964
Couvercle	ZTPA2591, ZTPA2561
Clips de montage assortis - suspension	ZTPA2622, ZTPA2623, ZTPA3020, ZTPA3022
Accessoires assortis	LMCA3030, LMCA3031, LMCA3032, LMCA3033

Autre(s)

Produits similaires	TRPA2541, TRPA2561

Notices explicatives

Profil en aluminium anodisé de haute qualité, refroidissement optimal malgré le design plat. Nombr. options de montage, p. jusqu'à deux bandes LED.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.