
Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5

Radium

Date de la fiche technique du produit: 16.11.2026



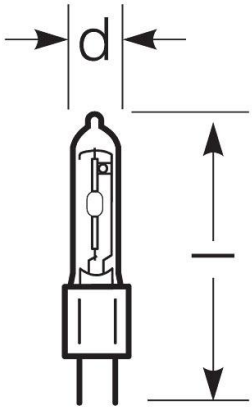

A+	F	7900	3000K	18 000h

Données générales

Code Radium	32419680
Désignation	RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5
EAN 10 (unité)	4008597196805
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4008597496806
Poids brut du carton en kg	0.215
Longueur box in m	0.12
Largeur du carton en m	0.08
Hauteur du carton en m	0.14
Poids du produit	9 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	73.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	81 kWh
Tension de maintien de la lampe	85 V
Tension de réseau (V)	230 V
Tension d'allumage (kVs)	3.6 jusque 5.0

Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5

Radium

Les paramètres électriques

Courant nominal	0,86 A

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	7900 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	7900 lm
Efficacité / Efficacité lumineuse	108 lm/W
Efficacité totale secteur	108 lm/W
Couleur lumineuse	Blanc chaud de luxe
Code couleur	930
température de couleur	3000 K
indice de rendu de couleur CRI	90-100
Maintien du flux lumineux aprés 2000h	0.96
Maintien du flux lumineux aprés 4000h	0.93
Maintien du flux lumineux aprés 6000h	0.9
Maintien du flux lumineux aprés 8000h	0.87
Maintien du flux lumineux aprés 12000h	0.8
Maintien du flux lumineux aprés 16000h	0.75
Maintien du flux lumineux aprés 20000h	0.73

Durée de vie

Durée de vie moyenne	18000 h
Facteur de survie aprés 4000h	1.00
Facteur de survie aprés 6000h	1.00
Taux de survie aprés 8000h	0.98
Facteur de survie aprés 12000h	0.9
Facteur de survie aprés 16000h	0.67
Facteur de survie aprés 20000h	0.67

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	F
Label d'énergie (E -> A++)	A+
Diamètre max.	15 mm
diamètre	15 mm
Longueur totale	85 mm
Longueur max.	85 mm

Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5

Radium

Spécification

Position de fonctionnement	h180
Teneur en mercure	5.4 mg
forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	claire
version	clair
Culot	G8.5
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	h180

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Numéro d'identification EPREL	868961

Autre(s)


Produits similaires	32419681

Notices explicatives

Mini lampe HM avec brûleur en céramique, tube claire, couleur lumière WDL, culot G8.5. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




G8.5
IEC/EN 60061-1
Page 7004-122-1

Courbes spectrales
Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Si les lignes spectrales sont rapprochées, on présume que la lampe a un très bon indice de rendu des couleurs proche de 100. Si les lignes spectrales sont individuelles ou effilochées, le rendu des couleurs de la lampe nest généralement pas très bon. Si le nombre de lignes spectrales prédomine dans le bleu (450nm), il sagit dune couleur de lumière froide comme par exemple la lumière du jour. Sil prédomine dans le rouge (700nm) ou rouge et jaune (600nm), il sagit dune couleur de lumière chaude comme par exemple WDL.
Au démarrage des lampes aux halogénures métalliques, le flux lumineux maximal est atteint après 2-4 minutes, puis toutes les couleurs existant dans

le spectre sont émises.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

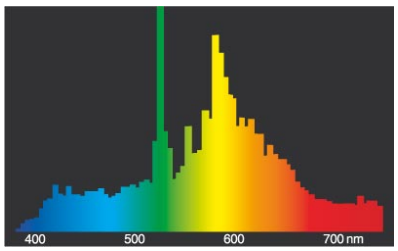


RCC.../WDL

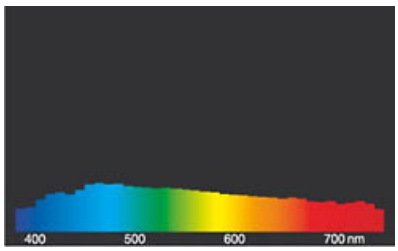

Lumière du jour (D 65)

Particularités





Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.