

Lampe fluorescente standard

NL-T5 8W/640/G5

Radium

Date de la fiche technique du produit: 19.06.2026



G

385

4000K

10 000h

Gradable

Données générales

Code Radium	31119594
Désignation	NL-T5 8W/640/G5
EAN 10 (unité)	4008597195945
Unité de transport (pièces)	25
EAN 40 (carton)	4008597595943
Poids brut du carton en kg	0.889
Longueur box in m	0.316
Largeur du carton en m	0.103
Hauteur du carton en m	0.109
Poids du produit	26 g
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

Watt	7.5 W
Puissance nominale de la lampe	8 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	8 kWh
Tension de maintien de la lampe	56 V
Tension de réseau (V)	230 V

Les paramètres électriques

Courant nominal (mA)	145 mA
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	2 μ F
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	385 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	385 lm
Maximum du flux lumineux à	25 °C
angle de rayonnement	360 °
Efficacité / Efficacité lumineuse	51 lm/W
Efficacité totale secteur	51 lm/W
Couleur lumineuse	blanc industrie
Code couleur	640
température de couleur	4300 K
Coordonnée de couleur X	0.380
Coordonnée de couleur Y	0,394
Indice de rendu des couleurs CRI	\geq 60
Luminance moyenne (cd/cm ²)	0,95

Durée de vie

Durée de vie moyenne	10000 h
Facteur de survie après 6000h	0.95

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	G
Diamètre max.	16 mm
diamètre de tube	16 mm
Longueur max.	302,5 mm
longueur	288 mm
Teneur en mercure	2.6 mg
forme de lampe	tige
Ausführung	enduit
Culot	G5
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

convient pour éclairage de secours	Non
------------------------------------	-----

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Numéro d'identification EPREL	541143

Autre(s)

Date d'abandon de l'UE	25.02.2023
Directive de l'UE	RoHS
Produits similaires	31119595

Notices explicatives

Petit lampe fluorescente 16 mm diamètre, couleur lumineuse standard 640, culot G5. Gradable par BE-dim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



G5
IEC/EN 60061-1
Page 7004-52-5

Courbes spectrales

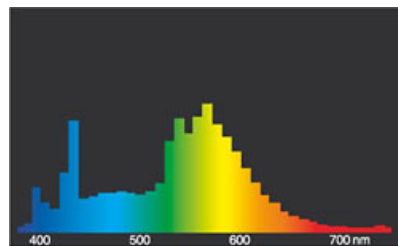

Lichtfarbe 640 weiss (20)



Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en

Lampe fluorescente standard

NL-T5 8W/640/G5

Radium

vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.