
LED Star Tube Motion Sensor
RL-T8 58 MS 840/G13 EM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 01.11.2026





C	19,3	3100	4000K	50 000h

Données générales

Code Radium	43719798
Désignation	RL-T8 58 S MS 840/G13 EM
EAN 10 (unité)	4008597197987
Unité de transport (pièces)	8
EAN 40 (carton)	4008597497988
Poids brut du carton en kg	4.89
Longueur box in m	1.66
Largeur du carton en m	0.182
Hauteur du carton en m	0.125
Poids du produit	275 g
Product status	Produit en fin de série

Les paramètres électriques

Watt	19.3 W
Puissance nominale	19.3 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	20 kWh
puissance de lampe	19.3-19.3 W
Facteur de puissance	> 0.9

LED Star Tube Motion Sensor
RL-T8 58 MS 840/G13 EM

Radium

Les paramètres électriques

facteur de puissance	0,9
tension nominale	220-240 V
Tension de réseau	220 - 240 V
type de tension	AC
courant nominal	88-88 mA
Courant nominal (mA)	88 mA
Consommation en veille	0.4 W
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	51
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	82
Gradable	non

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	3100 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	3100 lm
flux lumineux	3100 lm
Angle de rayonnement	190 °
Efficacité / Efficacité lumineuse	161 lm/W
Efficacité totale secteur	161 lm/W
Couleur lumineuse	blanc brillant
Température de la couleur	4000 K
Coordonnée de couleur X	0.382
Coordonnée de couleur Y	0.380
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	83
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm

Durée de vie

Durée de vie moyenne	50000 h
Température Tc max.	65 °C
Durée de vie moyenne	50000 h
Durée de vie L70B50	50000 h
Max. température Tc pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	55 °C
Durée de vie L70 @ Tc max sur CCG ou 230V AC	25000 h
Tc max au CCG ou 230V AC	65 °C
Nombre de cycle marche/arrét	200000
Facteur de survie aprés 6000h	≥ 0.90

LED Star Tube Motion Sensor
RL-T8 58 MS 840/G13 EM

Radium

Durée de vie

Défilliance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	5 ans

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	C
Diamètre max.	27 mm
diamètre	26,7 mm
Diamètre du tube	26 mm
Longueur totale	1500 mm
longueur	1500 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
Spliter protection	Non
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
forme de lampe	tube à deux culots
Culot	G13
couleur	blanc
Segment du produit	Star Plus

Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP 20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	BC, 230V
Zone de température ambiante	-20 … +50 °C
Température Tc max.	65 °C
Tc max au CCG ou 230V AC	65 °C
Max. température Tc pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	55 °C
avec détecteur de mouvement	Non
Type de capteur	Capteur micro-ondes
Distance de détection max.	5 m
Caractéristiques de commutation	Gradation en 2 étapes : après 5 minutes 20 %, après 2 minutes supplémentaires 0 % (OFF)
Fonctionne également lorsque le luminaire est fermée	Oui

LED Star Tube Motion Sensor
RL-T8 58 MS 840/G13 EM

Radium

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Technologie d'éclairage	LED
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Non
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Stabilité des couleurs McAdams EPREL	5
Facteur de décalage EPREL	0.90
Facteur durée de vie EPREL	0.90
Maintien du flux lumineux EPREL	0.70
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Consommation en veille	0.4 W
Numéro d'identification EPREL	730113

Autre(s)


Produits similaires	43719852

Notices explicatives

LED tube T8 détecteur mouvement, remplacemt lp. FL, lumière blanc neutre, non-dim, corps en verre, culot G13. Suivez instructions d'installation!

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




G13
IEC/EN 60061-1
Page 7004-51-8

Courbes spectrales
Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

LED Star Tube Motion Sensor
RL-T8 58 MS 840/G13 EM

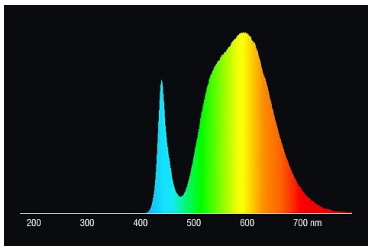

Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 4000K

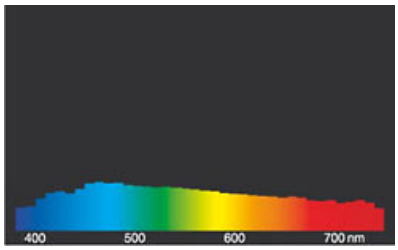

Lumière du jour (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Veuillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.