
Lampe forme poirette 300°C, mat

P 25W/230/300C/F/E14

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.11.2026



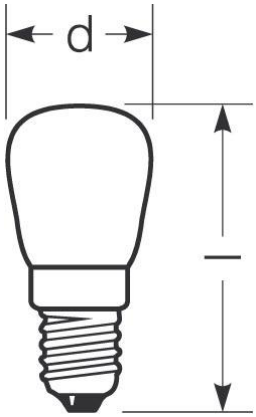

G	140	2700K	1 000h	Gradable

Données générales

Code Radium	19119443
Désignation	P 25W/230/300C/F/E14
EAN 10 (unité)	4008597194436
Unité de transport (pièces)	100
EAN 40 (carton)	4008597494437
Poids brut du carton en kg	1.061
Longueur box in m	0.285
Largeur du carton en m	0.15
Hauteur du carton en m	0.14
Poids du produit	8 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	25.0 W
Puissance nominale de la lampe	25 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	25 kWh
tension de lampe	220-240 V
Tension de réseau (V)	230 V

Lampe forme poirette 300°C, mat
P 25W/230/300C/F/E14

Radium

Les paramètres électriques

Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	140 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	140 lm
Angle de rayonnement	360 °
Efficacité / Efficacité lumineuse	6 lm/W
Température de la couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1000 h

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	G
Diamétre max.	26 mm
Diamétre	26 mm
Longueur totale	57 mm
Longueur max.	55 mm
Position de fonctionnement	tout
forme de lampe	en forme de poire
Modéle	dépoli
Culot	E14
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Numéro d'identification EPREL	533408

Autre(s)

Produits similaires	19119444

Lampe forme poirette 300°C, mat
P 25W/230/300C/F/E14

Notices explicatives

Lampe forme poirette mat, pour des températures élevées jusqu'à 300 ° C (four), culot E14

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




E14
IEC/EN 60061-1
Page 7004-23-6

Courbes spectrales


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

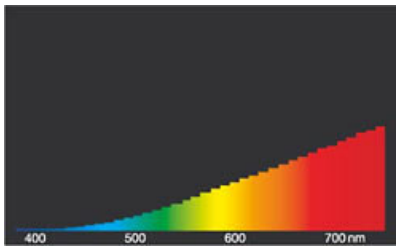

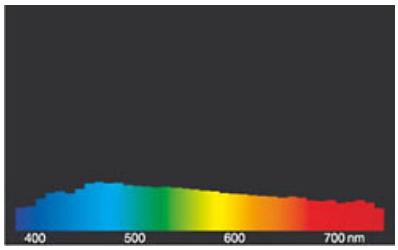

Lumière du jour (D 65)

Particularités





Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.