


Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 30W/700mA IP20

Radium

Produktdatenblatt Stand: 14.05.2026

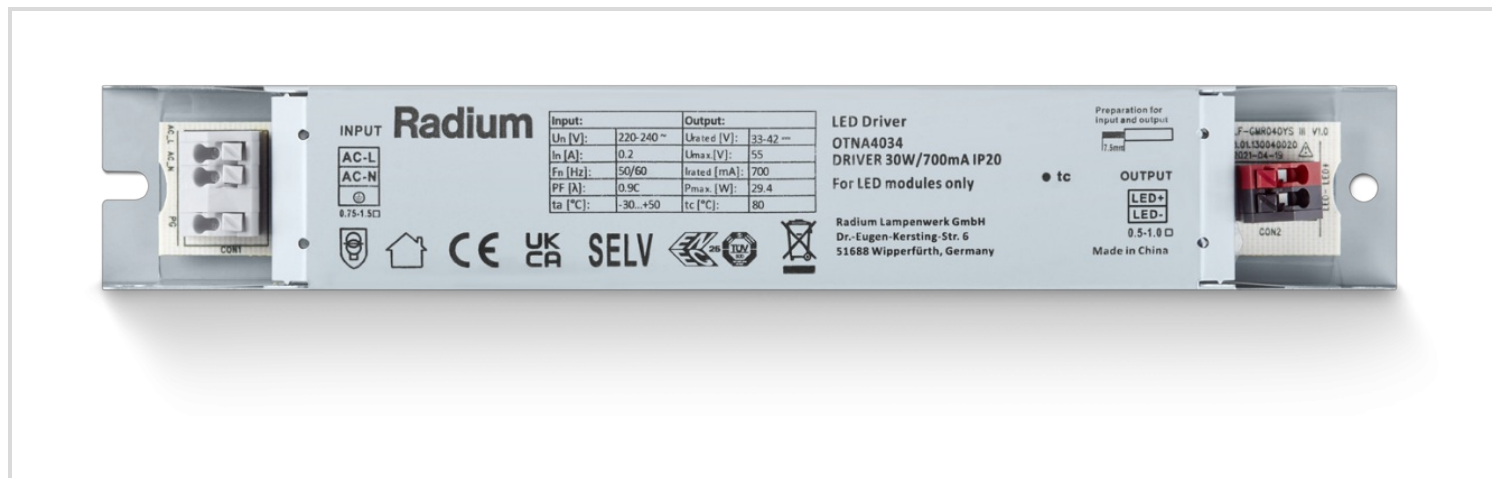

Allgemeine Daten

Code Radium	OTNA4034
Désignation	DRIVER DC 30W/700mA IP20
EAN 10 (unité)	4003556010864
Unité de transport (pièces)	48
EAN 40 (carton)	4003556410862
Poids brut du carton en kg	6.85
Longueur box in m	0.385
Largeur du carton en m	0.285
Hauteur du carton en m	0.21
Produktgewicht	140 g
Product status	● Actif

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	29.4 W
Ausgangsleistung (Bereich)	23.1-29.4 W
Leistungsfaktor	≥0,95
Eingangsspannung AC (Bereich)	220-240 V
Eingangsspannung DC (Bereich)	200-280 V

Elektrische Parameter

Ausgangsspannung	33-42 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Ausgangsstrom	700-700 mA
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Oui
Oberschwingungsgehalt (THD)	20 %
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	13
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	20
Dimmbar	Non
Dimmung mit Push-button	Non

Lebensdauer

Lebensdauer	70000 h
Lebensdauer @Tc max.	50000 h
Tc Temperatur max.	74 °C
Lebensdauer @Tc mittel	70000 h
Tc mittel	69 °C
Lebensdauer @Tc niedrig	100000 h
Tc niedrig	64 °C
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	≥87% %
Länge	195 mm
Höhe max.	20 mm
Breite max.	30 mm
Material	Metall
Ausführung	statisch

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Betriebsart	Konstantstrom
Anschlussart	Federklemmen
Bereich Lagertemperatur	-30...+80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-30...+50
Tc Temperatur max.	74 °C

Betriebshinweise

max. relative Luftfeuchtigkeit	90 %
Anzahl Neo18 max.	4
Anzahl Neo36 max.	2

Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTNA4033, OTNA4035
-------------------	--------------------

Hinweis

Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), nicht dimmbar, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Particularités



Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.