Schiffs-Positionslampe Form E
SN-T 10W/1212U/12/BAY15D

Produktdatenblatt Stand: 15.05.2026

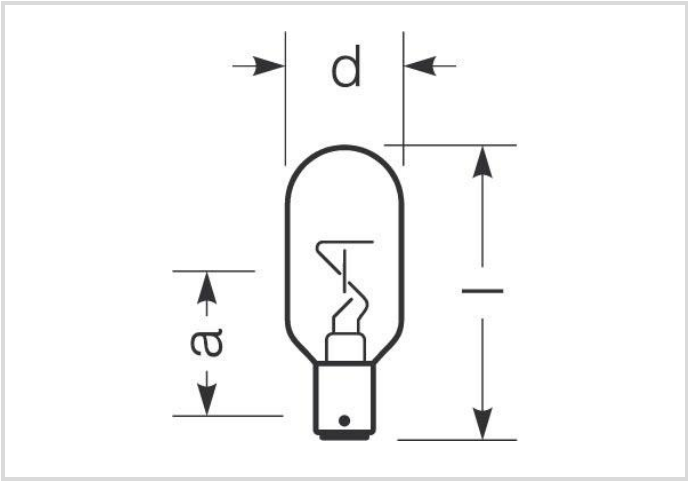

Allgemeine Daten

Code Radium	26109210
Désignation	SN-T 10W/1212U/12/BAY15D
EAN 10 (unité)	4008597092107
Unité de transport (pièces)	100
EAN 40 (carton)	4008597492105
Poids brut du carton en kg	1.754
Longueur box in m	0.3
Largeur du carton en m	0.16
Hauteur du carton en m	0.17
Produktgewicht	13 g
Product status	Inactif

Elektrische Parameter

Watt	10.0 W
Lampen-Nennleistung	10 W
Leistungsfaktor	1.00
Nennspannung	12 V
Lampenspannung	12-12 V
Netzspannung (V)	12 V
Nennstrom	0.833 A
Nennstrom (mA)	833 mA

Schiffs-Positionslampe Form E
SN-T 10W/1212U/12/BAY15D

Radium

Lichttechnische Parameter

Licht-stärke	12 cd
Farbwiedergabeindex Ra	100

Spezifikation

Durchmesser max.	26 mm
Gesamtlänge	70 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Ausführung	klar
Sockel	BAY15d

Betriebshinweise

Brennlage	beliebig

Sonstiges

EU-Richtlinie	Speziallampe

Hinweis

Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Abgestimmt auf Schiffspositionslaternen. Nennlebensdauer 1000h.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Culot

BAY15d
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-11B-7

Courbes spectrales
Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

Schiffs-Positionslampe Form E
SN-T 10W/1212U/12/BAY15D

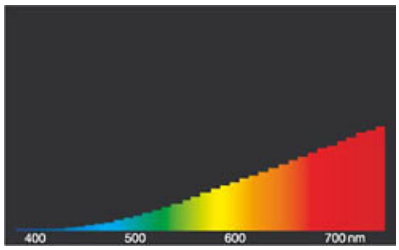

Glühlampenlicht

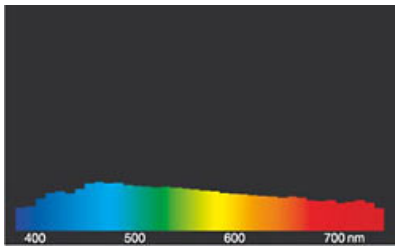

Tageslicht (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.