



A++

90000

2000K

32 000h

Gradable

## Allgemeine Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Code Radium                 | 34411907                |
| Désignation                 | RNP-T/LR 600W/S/230/E40 |
| EAN 10 (unité)              | 4008597119071           |
| Unité de transport (pièces) | 12                      |
| EAN 40 (carton)             | 4008597419072           |
| Poids brut du carton en kg  | 2.828                   |
| Longueur box in m           | 0.266                   |
| Largeur du carton en m      | 0.218                   |
| Hauteur du carton en m      | 0.343                   |
| Produktgewicht              | 187 g                   |
| Product status              | ● Actif                 |

## Elektrische Parameter

|   |         |
|---|---------|
| Watt  | 615.8 W |
| Lampen-Nennleistung                           | 600 W   |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 660 kWh |
| Lampen-Brennspannung                          | 110 V   |
| Netzspannung (V)                              | 230 V   |

## Elektrische Parameter

|   |  |
|---|--|
| Zündspannung (kVs)                      | 3.6 bis 5.0  |
| Nennstrom                               | 6.06 A   |
| Drossel-Nennstrom                       | 6.2 A  |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 65 µF  |
| Anlaufstrom max.                        | 125%   |
| Sicherung                               | träge; min. 2x Nennstrom   |
| Dimmbar                                 | Oui  |
| regelbar (in geeigneter Schaltung)      | bis /up to 50% (Anlauf auf Nennleistung / Run up at nominal power) |

## Lichttechnische Parameter

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lichtstrom                      | 90000 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 90000 lm |
| Effizienz                       | 150 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute      | 139 lm/W |
| Farb-temperatur                 | 2000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra          | 25       |
| Lichtstromerhalt bei 2000h      | 0.98     |
| Lichtstromerhalt bei 4000h      | 0.97     |
| Lichtstromerhalt bei 6000h      | 0.96     |
| Lichtstromerhalt bei 8000h      | 0.95     |
| Lichtstromerhalt bei 12000h     | 0.94     |
| Lichtstromerhalt bei 16000h     | 0.94     |
| Lichtstromerhalt bei 20000h     | 0.94     |

## Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer                   | 32000 h |
| B5 - Lebensdauer 5% Ausfall   | 20000 h |
| B10 - Lebensdauer 10% Ausfall | 24000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h    | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 4000h    | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 6000h    | 0.98    |
| Überlebensfaktor bei 8000h    | 0.98    |
| Überlebensfaktor bei 12000h   | 0.97    |
| Überlebensfaktor bei 16000h   | 0.96    |
| Überlebensfaktor bei 20000h   | 0.95    |

# Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T/LR 600W/S/230/E40

# Radium

## Spezifikation

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk    | kein Label erforderlich (> 82.000 lm) |
| Energylabel (E -> A++) | A++                                   |
| Durch-messer           | 47 mm                                 |
| Gesamtlänge            | 285 mm                                |
| Länge max.             | 285 mm                                |
| Brennlage              | h180                                  |
| Quecksilbergehalt max. | 19.6 mg                               |
| Lampenform             | Röhre                                 |
| Ausführung             | klar                                  |
| Ausführung             | klar                                  |
| Sockel                 | E40                                   |

## Betriebshinweise

|           |      |
|-----------|------|
| Brennlage | h180 |
|-----------|------|

## Angaben speziell für EPREL

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk | kein Label erforderlich (> 82.000 lm) |
|---------------------|---------------------------------------|

## Hinweis

Natriumdampf-Hochdrucklampe long run (4Y), Röhrenkolben klar, Sockel E40. Betrieb mit Vorschalt- und Zündgerät.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Culot



E40  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-24-6

### Courbes spectrales

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Natriumdampflampen sind sehr wirtschaftlich, durch das gelbe Licht haben RNP Lampen eine hohe Lichtausbeute aber eine eher bescheidene Farbwiedergabe.

Beim Anlauf von RNP-Lampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 6-10 Minuten erreicht.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

# Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T/LR 600W/S/230/E40

# Radium



RNP Standard/Super



Tageslicht (D 65)

## Exemple(s) de circuit



Standardschaltung HID mit externem Zündgerät

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)


P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

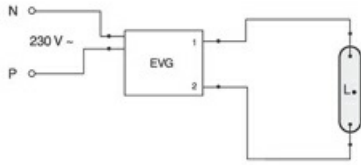

EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:


L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

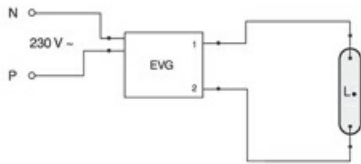

EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:


L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

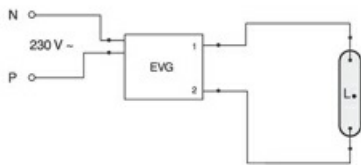

EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:

L. = Lampe


EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

## Particularités



# Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T/LR 600W/S/230/E40

**Radium**

## Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**