


Lampe fluorescente compacte Ralux® Globe

RX-G 20W/827/E27

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.04.2026

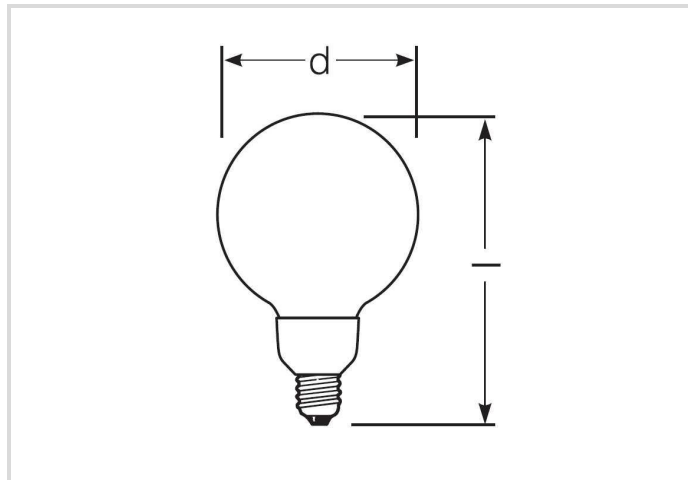

A



1120



2700K



8 000h

Données générales

Article No.	31818204
Codice	RX-G 20W/827/E27
Product EAN	4008597182044
Box quantity (pcs.)	10
EAN Box	4008597482045
Gross weight of box in kg	2.738
Length of box in m	0.64
Width of box in m	0.26
Height of box in m	0.2
Product status	● Inattivo

Les paramètres électriques

Watt	20.0 W
Puissance nominale de la lampe	20 W
Facteur de puissance	≥ 0.55
tension de lampe	220-240 V
Tension de réseau (V)	220-240 V
Courant nominal (mA)	200 mA

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	1120 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	1120 lm
Maximum du flux lumineux à	25 °C
Efficacité	56 lm/W
Couleur lumineuse	Intra
Code couleur	827
température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	>=80

Durée de vie

Durée de vie moyenne	8000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	30000

Spécification

Label d'énergie (E -> A++)	A
Diamètre max.	121 mm
diamètre	121 mm
Longueur totale	181 mm
Longueur max.	181 mm
Teneur en mercure	1.9 mg
Ausführung	enduit
Culot	E27

Notices explicatives

#NV

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Base



E27
IEC/EN 60061-1
Page 7004-21-9

Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.


Lampe fluorescente compacte Ralux® Globe

RX-G 20W/827/E27


Radium

Chaque type de lampe fluorescente a une répartition spectrale individuelle en fonction de sa couche de phosphore. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

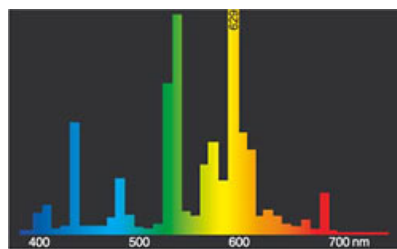

Teinte de lumière 827 Spectralux® Intra (41)

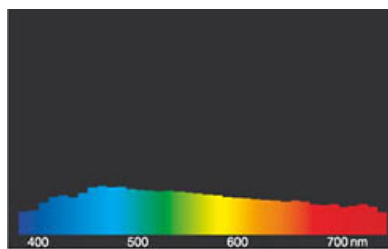

Lumière du jour (D 65)

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.