
Bluetooth Control Unit

CBU-ASD-LR



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



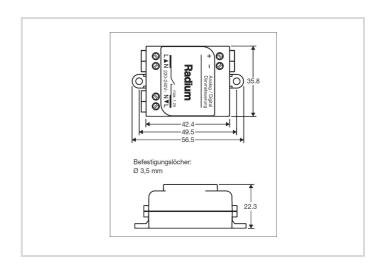

Données générales

| Article No. | LMBA4952 |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CBU-ASD-LR |
| Product EAN | 4003556014466 |
| Box quantitiy (pcs.) | 96 |
| Gross weight of box in kg | 5.28 |
| Length of box in m | 0.395 |
| Width of box in m | 0.165 |
| Height of box in m | 0.265 |
| Poids du produit | 48 g |
| Product status | Attivo |

Les paramètres électriques

| Mode de tension de bus | DC | |
|----------------------------------|---------|--|
| Nombre de canaux | 1 | |
| Consommation en veille | 1.1 W | |
| max. sortie de contact de relais | 100.0 W | |
| Appel de courant | 24 A | |
| Durée courant d'appel | 2 | |
| Fréquence du réseau | 50 Hz | |
| Courant de court-circuit | 7 mA | |
| Puissance contrôlée | 100.0 W | |
| Interface de gradation | DALI | |

Bluetooth Control Unit

CBU-ASD-LR



Spécification

| Longueur | 56.5 mm |
|--------------|----------|
| Hauteur max. | 22 mm |
| Hauteur | 22.3 mm |
| Largeur | 35.8 mm |
| version | EV001626 |

Notices explicatives pour fonctionnement

| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|
| max. humidité relative | 80 % |

Informations spécifiques à EPREL

| Consommation en veille | 1.1 W | |
|------------------------|-------|--|

Autre(s)

| Produits similaires | LMBA4953, LMBA2700 |
|---------------------|--------------------|

Notices explicatives

Petite unité de contrôle pour commutation, gradation et réglage de couleur (DALI Broadcast), installation via APP, récupération aussi via commutateur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Bluetooth Control Unit





Toutes les données techniques sans garantie.