

LED-Feuchtraumleuchte Star IP66

1500/840 PS SR THRW

Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.06.2026



4000K



Allgemeine Daten

Article No.	DAPA5110
Codice	DP S 1500/840 PS SR THRW IP66
Product EAN	4003556015401
Box quantity (pcs.)	9
EAN Box	4003556415409
Gross weight of box in kg	13.6
Length of box in m	1.6
Width of box in m	0.245
Height of box in m	0.245
Produktgewicht	1200 g
Product status	● Attivo

Elektrische Parameter

Werkseinstellung Leistungsaufnahme	50.0 W
Max. Systemleistung	50.0 W
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220-240 V
Spannungsart	AC

Elektrische Parameter

Werkseinstellung Lampenstrom	222 mA
Nennstrom(bereich)	168-222 mA
Spitzen-Einschaltstrom	12.3 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmung mit Push-button	No

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom einstellbar	Stufen
Werkseinstellung Lichtstrom	7500 lm
Lichtstrom	7500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7500 lm
Lichtstrom @4000K	5700-7500 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar	No
Ausstr.Winkel	130 °
Blendbegrenzung (UGR)	26
Effizienz / Lichtausbeute	150 lm/W
Farbtemperatur einstellbar	No
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbkoordinate X	0.380
Farbkoordinate Y	0.380
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbstabilität	≤ 6 sdcn
Lichtverteilung	symmetrisch
Mit Lichtsensor	No

Lebensdauer

Lebensdauer L70B50	75000 h
Lebensdauer L80B10	75000 h
Anzahl der Schaltzyklen	≥ 100.000
Garantie	5

Spezifikation

Länge	1558 mm
Höhe/Tiefe	67 mm
Breite max.	71 mm

Spezifikation

Schlagfestigkeit	IK08
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Material	PC
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Gehäusefarbe	weiß
Mit Leuchtmittel	Si

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	II
Anschlussart	Steckklemme
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Max. Anzahl Leuchten je B10 Leitungsschutzschalter	15
Max. Anzahl Leuchten je B16 Leitungsschutzschalter	15
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Lichtsensor	No
Mit Bewegungsmelder	No
Notstromversorgung integriert	No

Angaben speziell für EPREL

Enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	D
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle	No
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
EPREL ID Nummer	2692999

Hinweis

Robustes Design für Feuchtraum/staubige Umgebung. Einfache Montage, Durchgangsverdrahtung, Power Select, homogenes Licht, breitstrahlend, non-dim.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.


Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

LED-Feuchtraumleuchte Star IP66

1500/840 PS SR THRW

Radium

Spectrum

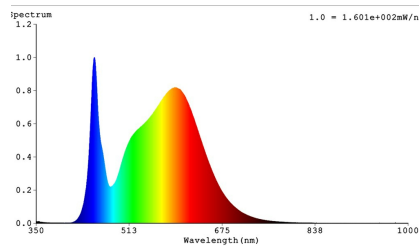

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.