
# Easy Connect Clip de montage pour profil S

Bracket métal SMALL



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025

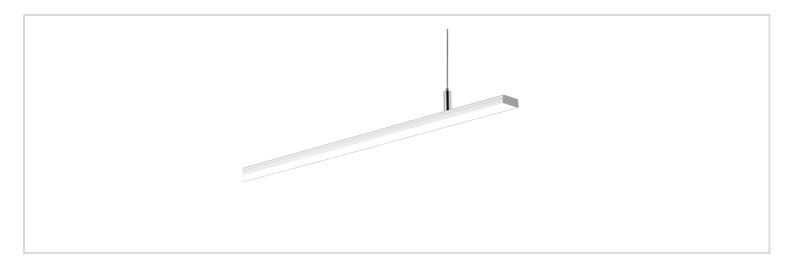

## Données générales

Article No.	ZTPA4563
Kod	BRACKET PROFILE SMALL B1 MET 6PCS
Product EAN	4003556014077
Box quantitiy (pcs.)	10
EAN Box	4003556414075
Gross weight of box in kg	0.154
Length of box in m	0.168
Width of box in m	0.092
Height of box in m	0.132
Poids du produit	3 g
Product status	Aktywne

### **Spécification**

type d'accessoire/de pièce de rechange	clip de montage
Matériel	Métal

## **Notices explicatives pour fonctionnement**

Doefil on alconinion and adi	TRPA2501, TRPA2502, TRPA2503, TRPA2511, TRPA2512, TRPA2513,
Profil en aluminium assorti	TRPA2521, TRPA2522, TRPA2523, TRPA2531, TRPA2532, TRPA2533

#### Autre(s)

Produits similaires	ZTPA2621, ZTPA2624, ZTPA2724, ZTPA2725, ZTPA4562, ZTPA4433

## Easy Connect Clip de montage pour profil S

Bracket métal SMALL



#### **Notices explicatives**

Clip de fixation en métal durable et stable pour une installation flexible de SMALL profils en aluminium.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.