


Eclairage LED en surface Essence IP54

Surface E 480 40W CCT

Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026

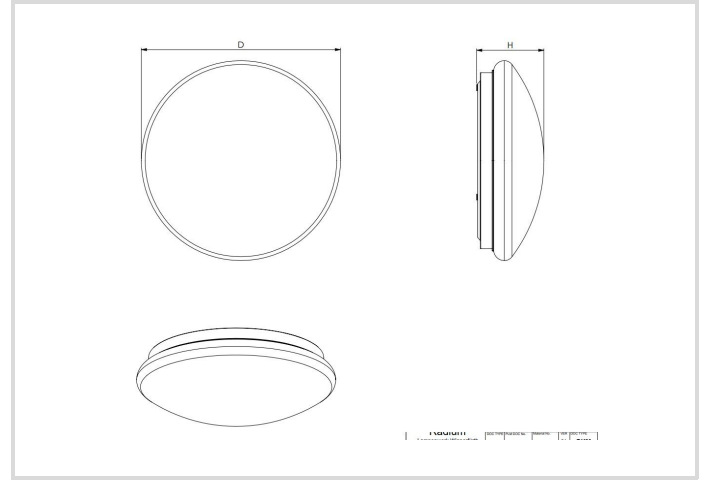

30004000K

Données générales

Article No.	SFEA5100
Kod	SF E 480 40W CCT IP54
Product EAN	4003556015180
Box quantity (pcs.)	1
EAN Box	4003556415188
Gross weight of box in kg	9.04
Length of box in m	0.525
Width of box in m	0.183
Height of box in m	0.545
Poids du produit	1460 g
Product status	● Aktywne

Les paramètres électriques

performance max. du système	40.0 W
facteur de puissance	0.9
tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	252 mA

Les paramètres électriques

Courant nominal (mA)	252 mA
Appel de courant	11 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
variation avec bouton-poussoir	Nie

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	non
Paramètres d'usine du flux lumineux	3800 lm
Flux lumineux	3800 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1	3800 lm
Flux lumineux @3000K	3500 lm
Flux lumineux @4000K	3800 lm
angle de rayonnement réglable	non
Angle de rayonnement	120 °
limitation de l'éblouissement (UGR)	28
Efficacité / Efficacité lumineuse	95 lm/W
température de couleur réglable	niveaux
Paramètres d'usine du température de couleur	4000 K
CCT Switch - Interrupteur CCT	Nie
couleur de lumière	blanc
Température de la couleur	3000 / 4000 K
Coordonnée de couleur X	0.434
Coordonnée de couleur Y	0.403
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdc _m
avec détecteur de luminosité	Nie

Durée de vie

Durée de vie L70B50	30000 h
Durée de vie L80B10	30000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	≥ 50.000
Garantie	3

Spécification

Diamètre max.	480 mm
longueur	480 mm

Spécification

hauteur/profondeur	140 mm
Largeur max.	480 mm
résistance aux chocs	IK03
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
Matériel	Tôle d'acier/ PMMA
matériau du boîtier	matière synthétique
matériau du diffuseur	matière synthétique mate/satinée
couleur de boîtier	blanc
avec source lumineuse	Tak
Segment du produit	Essence

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP54
classe de protection selon IEC 61140	I
type de raccordement	borne à fiches
type de câblage	terminaison
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	32
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	50
test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 sec.
alimentation	appareil de service LED commandé par tension
avec détecteur de luminosité	Nie
avec détecteur de mouvement	Nie
convient pour éclairage de secours	Nie
bloc d'alimentation de secours intégré	Nie

Informations spécifiques à EPREL

Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Tak
Type de température de couleur	STEPS
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Numéro d'identification EPREL	2676447

Eclairage LED en surface Essence IP54

Surface E 480 40W CCT

Radium

Notices explicatives

Luminaire LED polyvalent mur et plafond, IP54, résistant aux chocs, driver LED intégré, temp. couleur réglable (par paliers), UGR≤ 19

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.