


Bluetooth Control Wall Switch. Installation.



BERKER	S.1, B.1, B.3, B.7 Glas
GIRA	Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX
Jäger Direkt	Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion
JUNG	AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas
MERTEN	1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure

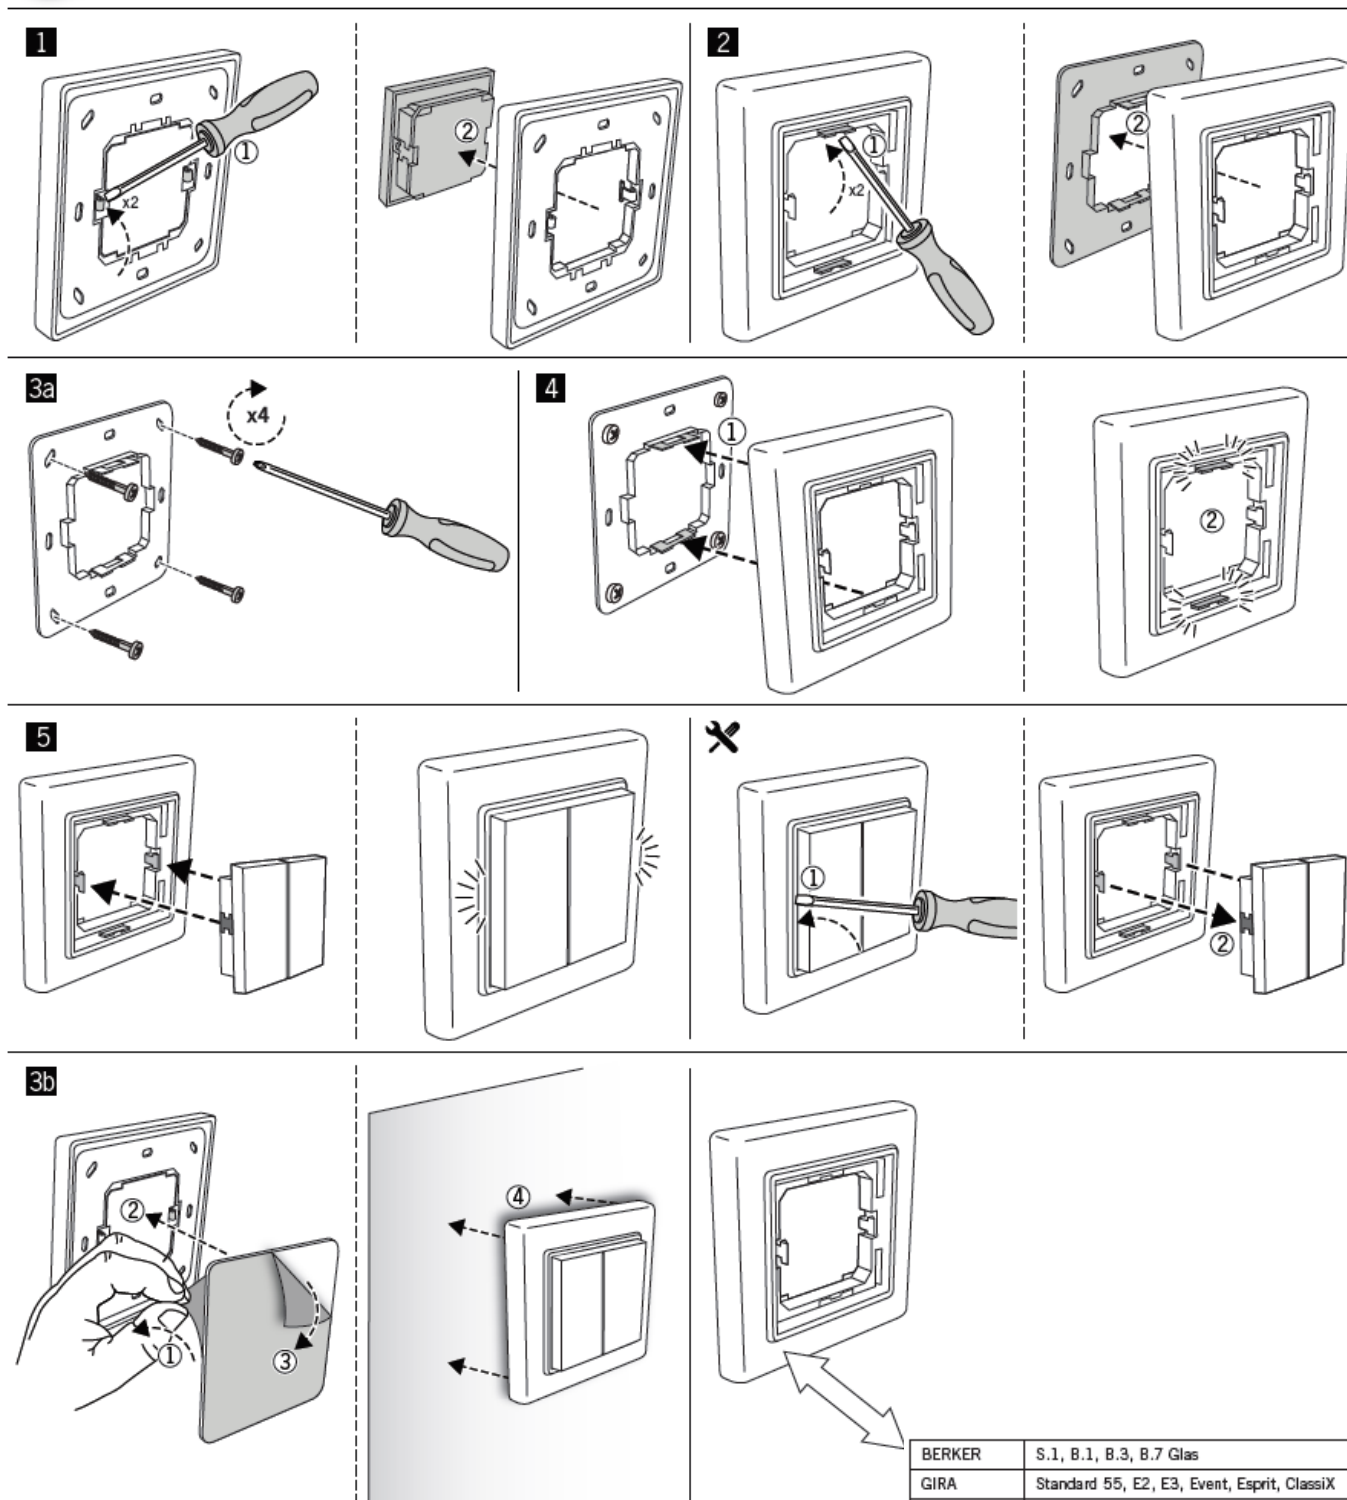

Radium
Die Lichtmarke

Beschreibung

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist für den Innenbereich in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen. Details siehe Bedienungsanleitung.
- Das Produkt darf nicht in Verbindung mit Geräten verwendet werden, die direkt oder indirekt menschlichen gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.
- Das Produkt eignet sich nicht für den Einsatz in mechanisch oder umweltbedingt kritischem Umgebungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Umgebungen mit starken Vibrationen oder mechanischen Stößen oder in explosiver Atmosphäre.
- Die Installation und Montage von elektrischen Geräten darf nur von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Erstickungsgefahr! Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht herumliegen. Kinder könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
- Installieren und betreiben Sie das Produkt gemäß Bedienungsanleitung*. Ändern Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt sollte kurz vor oder während des Betriebs keinen schnellen Temperaturänderungen ausgesetzt werden. Kondensation von Feuchtigkeit muss vermieden werden.
- Falsche Reinigung kann das Produkt beschädigen; Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichem und feuchtem Tuch.

Entsorgung

- Produkt: Entsorgen Sie die Komponenten bei einer offiziellen Sammelstelle für Elektronikabfälle oder bei Ihrem örtlichen Händler.
- Verpackung: Bitte entsorgen Sie diese bei den Ihnen bekannten Recycling-Betreibern.
- Deutschland: WEEE-Reg.-Nr.: DE 93770561

Technische Daten

- Bluetooth Control Wall Switch 1-2CH
- Radio-Protokoll: Bluetooth BLE
- Radiofrequenz: 2.403-2.480 GHz
- Übertragungsleistung: 0.4dBm / 1.1mW
- Funkreichweite, Innenraum.: 10m
- Funkzulassungen: RED/FCC/ISED
- Einsatzländer: EU/US/CA
- Energiequelle: Electro-dynamic energy converter
- Schaltzyklen: min. 50.000 (EN 60669 / VDE 0632)
- Betriebstemperatur: -25°C bis + 65°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95%, nur in trockenen Räumen

*Die Bedienungsanleitung finden Sie zum Download auf unserer Internetseite: www.radium.de/download/wallswitch

Description

Intended use

- This product is intended for indoor usage in closed dry rooms, for details see user manual.
- The product must not be used in any relation with equipment that supports, directly or indirectly, human/animal health or life or with applications that can result in danger for people, animals or real value.
- The product is not suitable for use in mechanically or environmentally challenging environments with heavy vibrations, mechanical shocks, very high humidity, very dusty or in explosive atmosphere.
- The installation and assembly of electrical equipment may only be performed by a skilled electrician.

Basic safety instructions

- Risk of suffocation! Do not leave the packaging material lying around. Children could swallow the small parts and choke on them.
- Install and operate product according to user manual* and do not modify product.
- The products should not be exposed to rapid temperature changes shortly before or during operation; condensation of moisture has to be avoided.
- Wrong cleaning may damage the product; we suggest cleaning with soft and damp tissue.

Disposal

- Product: Dispose of the used components at an official collection point of electronic waste or at your local dealer.
- Packing: Please use the recycling operators known to you.
- Germany: WEEE-Reg-No.: DE 93770561

Technical Data

- Bluetooth Control Wall Switch 1-2CH
- Radio protocol: Bluetooth BLE
- Radio frequency: 2.403-2.480 GHz
- Transmission Power: 0.4dBm / 1.1mW
- Radio Range, indoor typ.: 10m
- Radio approvals: RED/FCC/ISED
- Countries: EU/US/CA
- Energy Source: Electro-dynamic energy converter
- Switch cycles: min. 50.000 (EN 60669 / VDE 0632)
- Operating temperature: -25°C to + 65°C
- Relative humidity: 0% to 95%, dry rooms only

* You can find the user manual as a download file on our website: www.radium.de/en/download/wallswitch



www.radium.de/smartlighting