



Radium
Die Lichtmarke

Rester au courant.

LED T8 Neo®.

- Flux lumineux variable jusqu'à 5180 lm
- Efficacité augmentée jusqu'à 180 lm/W
- Durée de vie extrêmement longue jusqu'à 70.000 h L80B10
- Certifié par TÜV
- Convenable pour alimentation de secours

Radium



LED T8 Neo®

d mm

l mm

Art.no.

Qté
T8 Neo

Art.no.

Qté
T8 Neo

Art.no.

Qté
T8 Neo

Art.no.

Qté
T8 Neo

NEO

Verre

5
YEARS
GUARANTEE



G13

1	43719848	LED T8 NEO 18 840/G13	28.5	603	C	OTDA4030	1-2	OTDA4031	4	OTNA4033	2	OTNA4034	4
1	43719849	LED T8 NEO 18 865/G13	28.5	603	D	OTDA4030	1-2	OTDA4031	4	OTNA4033	2	OTNA4034	4
1	43719850	LED T8 NEO 36 840/G13	28.5	1213	C	OTDA4031	1-2	OTDA4032	4	OTNA4034	2	OTNA4035	4
1	43719851	LED T8 NEO 36 865/G13	28.5	1213	C	OTDA4031	1-2	OTDA4032	4	OTNA4034	2	OTNA4035	4
1	43719852	LED T8 NEO 58 840/G13	28.5	1513	C	OTDA4032	1-2			OTNA4035	2		
1	43719853	LED T8 NEO 58 865/G13	28.5	1513	D	OTDA4032	1-2			OTNA4035	2		

Pour les données relatives au flux lumineux et à la puissance, se référer aux tableaux des courants de fonctionnement.

- Contrôle jusqu'à max. quatre tubes LED T8 Neo®
- Haute fiabilité
- DALI2
- Certifié TÜV Süd ENEC
- Aucune vérification de la compatibilité nécessaire



Driver LED

l mm

w mm

h mm

ON/OFF

2	OTNA4033	DRIVER 15W/350mA IP20	14.7	33 - 42	350	156	30	20
2	OTNA4034	DRIVER 30W/700mA IP20	29.4	33 - 42	700	195	30	20
2	OTNA4035	DRIVER 50W/1200mA IP20	50.4	33 - 42	1200	245	30	21

DALI

3	OTDA4030	DRIVER DALI 15W/100-350mA IP20	14.7	16 - 42	100-350	195	30	21
3	OTDA4031	DRIVER DALI 30W/550-750mA IP20	31.5	18 - 44	550-750	245	30	21
3	OTDA4032	DRIVER DALI 60W/1100-1500mA IP20	63.0	19 - 44	1100-1500	285	30	21

www.radium.de

Tableau des courants de fonctionnement.
LED T8 Neo®.

mA	V	W	Im	$\frac{Im}{W}$
LED T8 Neo 58W 840				
1,500	20.5	30.8	5,180	168
1,450	20.5	29.7	5,017	169
1,400	20.4	28.6	4,853	170
1,350	20.4	27.5	4,690	170
1,300	20.3	26.5	4,527	171
1,250	20.3	25.4	4,363	172
1,200	20.3	24.3	4,200	173
1,150	20.2	23.2	4,038	174
1,100	20.1	22.1	3,875	175
1,050	20.0	21.0	3,713	176
1,000	20.0	20.0	3,550	178

LED T8 Neo 36W 840				
1.000	20.2	20.2	3,418	169
950	20.1	19.1	3,258	170
900	20.1	18.1	3,099	171
850	20.0	17.0	2,939	173
800	20.0	16.0	2,779	174
750	19.9	14.9	2,620	175
700	19.9	13.9	2,460	177
650	19.8	12.9	2,288	178
600	19.7	11.8	2,116	179
550	19.7	10.8	1,944	180
500	19.6	9.8	1,772	181


LED T8 Neo 18W 840				
550	20.0	11.0	1,875	170
500	19.9	10.0	1,710	172
450	19.9	8.9	1,545	173
400	19.8	7.9	1,380	174
350	19.7	6.9	1,215	176
300	19.5	5.9	1,049	179
250	19.4	4.8	882	182
200	19.2	3.8	716	186

mA	V	W	Im	$\frac{Im}{W}$
LED T8 Neo 58W 865				
1,500	20.5	30.8	4,925	160
1,450	20.5	29.7	4,771	161
1,400	20.4	28.6	4,617	161
1,350	20.4	27.5	4,463	162
1,300	20.3	26.5	4,308	163
1,250	20.3	25.4	4,154	164
1,200	20.3	24.3	4,000	165
1,150	20.2	23.2	3,848	166
1,100	20.1	22.1	3,695	167
1,050	20.0	21.0	3,543	168
1,000	20.0	20.0	3,390	170


LED T8 Neo 36W 865				
1,000	20.2	20.2	3,368	167
950	20.1	19.1	3,210	168
900	20.1	18.1	3,053	169
850	20.0	17.0	2,895	170
800	20.0	16.0	2,737	171
750	19.9	14.9	2,580	173
700	19.9	13.9	2,422	174
650	19.8	12.9	2,253	175
600	19.7	11.8	2,083	176
550	19.7	10.8	1,914	177
500	19.6	9.8	1,744	178

LED T8 Neo 18W 865				
550	20.0	11.0	1,800	164
500	19.9	10.0	1,643	165
450	19.9	8.9	1,485	166
400	19.8	7.9	1,328	168
350	19.7	6.9	1,170	170
300	19.5	5.9	1,010	172
250	19.4	4.8	850	176
200	19.2	3.8	690	180


Exemples de possibilités de connexion:



1x LED T8 Neo®

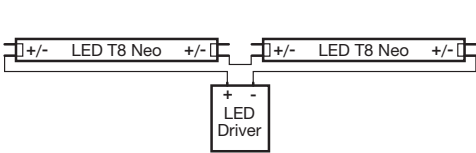

2x LED T8 Neo®

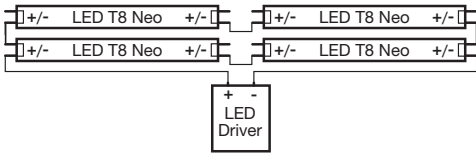

4x LED T8 Neo®