


# Halogenmetaldampf Lampe, Quarzbrenner

HRI-T 2000W/N/I/400/E40

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 05.07.2026

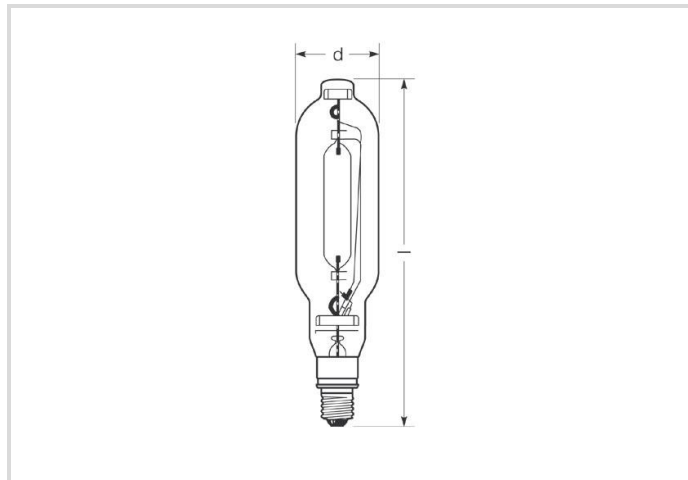

A+



G



200000



4300K



9 000h

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	32416650
Bestellzeichen	HRI-T 2000W/N/I/400/E40
EAN-Faltschachtel	4008597166501
Versandeinheit in Stk.	4
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597466502
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	3.534
Länge Versandeinheit in m	0.529
Breite Versandeinheit in m	0.289
Höhe Versandeinheit in m	0.3
Produktgewicht	530 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Elektrische Parameter

Watt	1960.0 W
Lampen-Nennleistung	2 kW
Lampenspannung	220-270 V
Lampen-Brennspannung	245 V
Netzspannung (V)	400 V

## Elektrische Parameter

Nennstrom	8.6 A
Drossel-Nennstrom	8.8 A
Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG	37 µF
Anlaufstrom max.	190%
Sicherung	träge; min. 2x Nennstrom
regelbar (in geeigneter Schaltung)	Nein

## Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	205000 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	200000 lm
Effizienz / Lichtausbeute	103 lm/W
Netzspannungslichtausbeute	95 lm/W
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farb-temperatur	4300 K
Farbwiedergabeindex Ra	60
Lichtstromerhalt bei 2000h	0.92
Lichtstromerhalt bei 4000h	0.90
Lichtstromerhalt bei 6000h	0.88
Lichtstromerhalt bei 8000h	0.86
Lichtstromerhalt bei 12000h	0.84
Lichtstromerhalt bei 16000h	0.83
Lichtstromerhalt bei 20000h	0.79

## Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
Überlebensfaktor bei 2000h	0.99
Überlebensfaktor bei 4000h	0.95
Überlebensfaktor bei 6000h	0.82
Überlebensfaktor bei 8000h	0.62

## Spezifikation

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
Energylabel (G -> A)	G
Energylabel (E -> A++)	A+
Durch-messer	106 mm
Gesamtlänge	430 mm

## Spezifikation

Länge max.	430 mm
Brennstellung	p30
Quecksilbergehalt max.	260.0 mg
Lampenform	Röhre
Ausführung	klar
Ausführung	klar
Sockel	E40
Farbe	weiß

## Betriebshinweise

Brennstellung	p30
---------------	-----

## Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
Beleuchtungstechnologie	MH

## Sonstiges

EU-Richtlinie	TIM
Ähnliche Produkte	32416652

## Hinweis

HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, neutralweiß, Sockel E40. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschaltgerät, kein Zündgerät erforderlich.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Sockelübersicht



E40  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-24-6

### Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Liegen die Spektrallinien eng zusammen, hat die Lampe vermutlich einen sehr guten Farbwiedergabe-Index, also Ra nahe 100. Sieht das Spektrum eher nach einzelnen Linien oder zerfranst aus, ist die Farbwiedergabe der Lampe meist

# Halogenmetaldampf Lampe, Quarzbrenner


HRI-T 2000W/N/I/400/E40

# Radium

nicht so gut. Wenn Anzahl und Höhe der Spektrallinien im blauen Bereich (um 450nm) überwiegt, handelt es sich vermutlich um eine eher kalte Lichtfarbe wie z.B. Tageslicht. Überwiegt dagegen der rote (um 700 nm) bzw. der rote und gelbe (um 600 nm) Bereich, kann man von einer eher warmen Lichtfarbe wie WDL ausgehen.

Beim Anlauf von Halogen-Metaldampflampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 2-4 Minuten erreicht, dann strahlen auch alle im Spektrum vorhandenen Farben.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

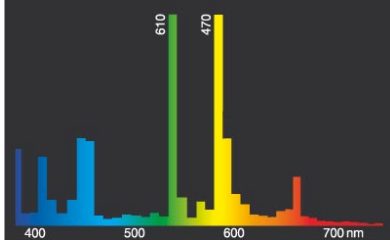


HRI.../N



Tageslicht (D 65)

## Schaltbeispiel(e)

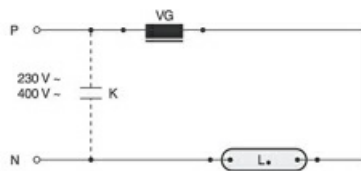

Standardschaltung HID mit Innenzünder

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier nur Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.