


Verkehrssignallampe, Standard 220-240V

SVA 40W/220-240/C/E27 RO

Radium

Produktdatenblatt Stand: 20.01.2026

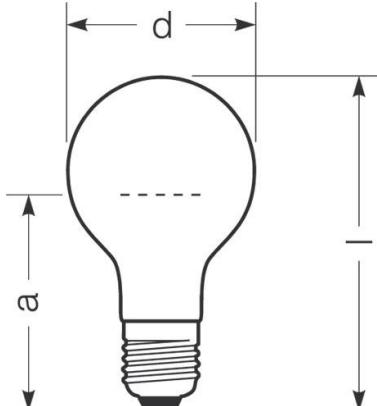

Im



2700K



Dimmbar

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | 11411288 |
| Bestellzeichen | SVA 40W/220-240/C/E27 RO |
| EAN-Faltschachtel | 4050300219288 |
| Versandeinheit in Stk. | 100 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4050300219295 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 4.831 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.6 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.3 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.22 |
| Produktgewicht | 31 g |
| Produktstatus | ● Inaktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|---------------------|-------------|
| Watt | 40.0 W |
| Lampen-Nennleistung | 40 W |
| Leistungsfaktor | 1.00 |
| Lampenspannung | 220-240 V |
| Netzspannung (V) | 230 - 240 V |

Verkehrssignallampe, Standard 220-240V

SVA 40W/220-240/C/E27 RO

Radium

Elektrische Parameter

| | |
|----------------|--------|
| Nennstrom (mA) | 170 mA |
| Dimmbar | Ja |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 230 lm |
| Effizienz | 5.75 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|--------|
| B2 - Lebensdauer 2% Ausfall | 3000 h |
|-----------------------------|--------|

Spezifikation

| | |
|------------------------|--------|
| Durchmesser max. | 62 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Brennlage | s135 |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Ausführung | klar |
| Sockel | E27 |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|------|
| Brennlage | s135 |
|-----------|------|

Sonstiges

| | |
|---------------|--------------|
| EU-Richtlinie | Speziallampe |
|---------------|--------------|

Hinweis

Verkehrssignallampe für Netzspannung, Sockel E27. Speziallampe nicht für Allgemeinbeleuchtung. Lebensdauer B2 entscheidend für Anwendung (Ampel).

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht

E27

Verkehrssignallampe, Standard 220-240V

SVA 40W/220-240/C/E27 RO

Radium


IEC/EN 60061-1




Blatt 7004-21-9

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

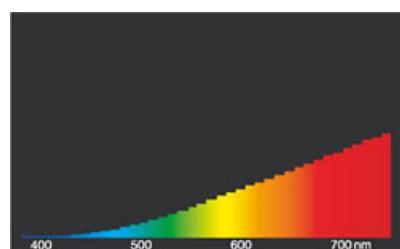

Glühlampenlicht

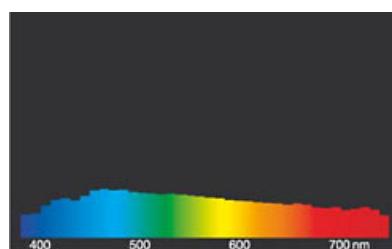

Tageslicht (D 65)

Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandseinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandseinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.