

	G
	3300
	4000K
	12 000h

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	31219611
Bestellzeichen	NL-T5 40W/840C/2GX13
EAN-Faltschachtel	4008597196119
Versandeinheit in Stk.	12
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597596117
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2.64
Länge Versandeinheit in m	0.319
Breite Versandeinheit in m	0.3
Höhe Versandeinheit in m	0.324
Produktgewicht	103 g
Produktstatus	Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	42.0 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	42 kWh
Lampen-Brennspannung	126 V

Leuchtstofflampe Bonalux®Ring

NL-T5 40W/840C/2GX13

Radium

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	3400 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	3300 lm
Ausstr. Winkel	360 °
Effizienz	79 lm/W
Netzspannungslichtausbeute	79 lm/W
Code Lichtfarbe	840
Farb-temperatur	4000 K
Farbkoordinate X	0.380
Farbkoordinate Y	0.380
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80

Lebensdauer

Lebensdauer	12000 h
Überlebensfaktor bei 6000h	0.98

Spezifikation

Energylabel-Vermerk	aktueller Label, mit EPREL-Registrierung
Energylabel (G -> A)	G
Rohrdurch-messer	16 mm
Länge max.	315 mm
Länge	300 mm
Lampenform	Ring
Ausführung	beschichtet
Sockel	2GX13
Farbe	weiß

Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	aktueller Label, mit EPREL-Registrierung
EPREL ID Nummer	541201

Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	25.02.2023
EU-Richtlinie	RoHS

Leuchtstofflampe Bonalux®Ring

NL-T5 40W/840C/2GX13

Radium

Hinweis

Leuchtstofflampe Ring HE mit 16mm Durchmesser, Lichtfarbe 840, Sockel 2GX13. Regelbar mit Dim-EVG.


Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schalthrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schalthrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht

2GX13
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-125-1




Spektrale Strahlungsverteilung


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Jeder Leuchtstofflampentyp hat eine seiner Leuchtstoffsschicht entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/km) pro 10nm.

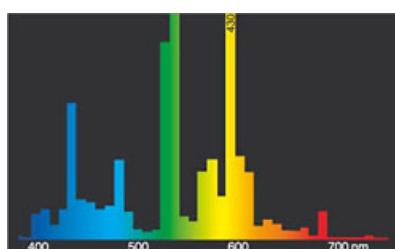


Lichtfarbe 840 Spectralux® weiß (21)

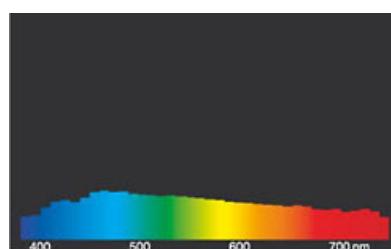

Tageslicht (D 65)

Schaltbeispiel(e)

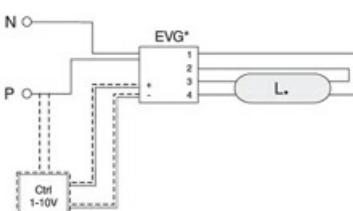

Einzelschaltung mit EVG

Zeichenerklärung:

VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

Leuchtstofflampe Bonalux®Ring
NL-T5 40W/840C/2GX13

Radium

® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.