


# LED Star PAR16

RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10

Radium

Produktdatenblatt Stand: 30.01.2026

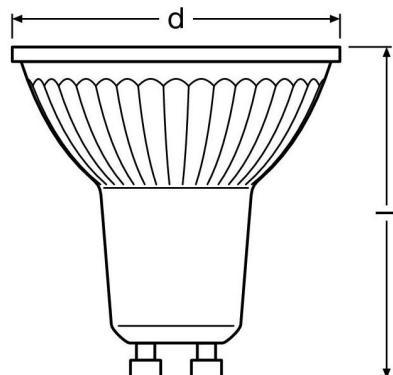

F



3000K



25 000h



## Allgemeine Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr.                         | 44122574                                   |
| Bestellzeichen                      | RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10              |
| EAN-Faltschachtel                   | 4008597225741                              |
| Versandeinheit in Stk.              | 10   |
| EAN Umkarton (Versandeinheit)       | 4008597425745                              |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 0.58                                       |
| Länge Versandeinheit in m           | 0.273                                      |
| Breite Versandeinheit in m          | 0.113                                      |
| Höhe Versandeinheit in m            | 0.07                                       |
| Produktgewicht                      | 38 g                                       |
| Produktstatus                       | <span style="color: green;">●</span> Aktiv |

## Elektrische Parameter

|   |           |
|---|-----------|
| Watt  | 6.5 W     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 7 kWh     |
| Lampenleistung                                | 6.5 W     |
| Leistungsfaktor                               | ≥ 0,5     |
| Nennspannung                                  | 220-240 V |

# LED Star PAR16

RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10

Radium

## Elektrische Parameter

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spannungsart                 | AC    |
| Nennstrom(bereich)           | 59 mA |
| Nennstrom (mA)               | 59 mA |
| Spitzen-Einschaltstrom       | 2,9 A |
| max. Anzahl an 10A-Sicherung | 72    |
| max. Anzahl an 16A-Sicherung | 114   |

## Lichttechnische Parameter

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Lichtstrom                          | 575 lm   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 575 lm   |
| Lichtstärke                         | 200 cd   |
| Ausstr.Winkel                       | 120 °    |
| Effizienz                           | 88 lm/W  |
| Netzspannungslichtausbeute          | 88 lm/W  |
| Farbtemperatur                      | 3000 K   |
| Farbkoordinate X                    | 0,434    |
| Farbkoordinate Y                    | 0,403    |
| Farbwiedergabeindex Ra              | ≥ 90     |
| Farbwiedergabeindex Ra nominal      | 90       |
| Farbstabilität                      | ≤ 5 sdcM |

## Lebensdauer

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lebensdauer             | 25000 h |
| Lebensdauer L70         | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000  |
| Garantie                | 5 Jahre |

## Spezifikation

|   |          |
|---|----------|
| Energielabel (G -> A)                     | F        |
| Durch-messer                              | 50 mm    |
| Gesamtlänge                               | 54 mm    |
| Länge                                     | 54 mm    |
| Brennlage                                 | beliebig |
| Quecksilbergehalt max.                    | 0.0 mg   |
| Material                                  | Glas     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1      |

# LED Star PAR16

RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10

Radium

## Spezifikation

|                |       |
|----------------|-------|
| Lampenform     | PAR16 |
| Ausführung     | Glas  |
| Sockel         | GU10  |
| Farbe          | weiß  |
| Produktsegment | Star  |

## Betriebshinweise

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Schutzart (IP)             | IP20           |
| Brennlage                  | beliebig       |
| Betriebsart                | 230 V          |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ... +40 °C |

## Angaben speziell für EPREL

|   |              |
|---|--------------|
| Beleuchtungstechnologie                                     | LED          |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS          |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                        | DLS          |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                            | Nein         |
| Typ Farbtemperatur  | SINGLE_VALUE |
| Farbstabilität MacAdams EPREL                               | 5            |
| EPREL Verschiebungsfaktor                                   | 0.50         |
| Lebensdauerfaktor EPREL                                     | 0,9          |
| Flicker   | 1.0          |
| Stroboskopischer Effekt                                     | 0.4          |
| EPREL ID Nummer   | 1946221      |

## Sonstiges

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ähnliche Produkte | 43820119, 43919837, 43920770, 43920776, 44020759 |
|-------------------|--|

## Hinweis

PAR16-LED zum Austausch mit Halogenlampen, Licht neutralweiß, Glaskörper, dimmbar, Sockel GU10. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltzyklus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltzyklus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Sockelübersicht


GU10

IEC/EN 60061-1

# LED Star PAR16

RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10

Radium



Blatt 7004-121-1

## Spektrale Strahlungsverteilung


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch

Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weiße LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/km)pro 10nm.

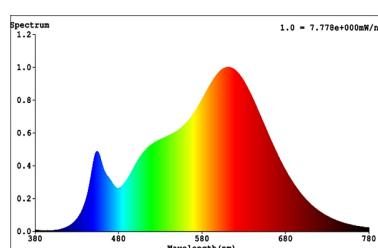

LED-Retrofit-Retrofitlampen 3000K

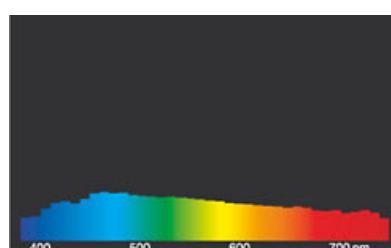

Tageslicht (D 65)

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Wir empfehlen bei LED-Ersatz von Halogen- und Glühlampen den direkten Ersatz (1:1) an der jeweiligen Brennstelle. Für Neu-Anlagen ist die Anzahl einsatzbarer Lampen an im Stromkreis befindlichen Geräten wie Trafos oder Dimmern den entsprechenden Kompatibilitätslisten (soweit vorhanden) zu entnehmen. Existiert für den gewünschten Gerätetyp keine Angabe, ist aus Sicherheitsgründen von der Austauschleistung auszugehen (z.B. "RL-MR16 35" -> 35W, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsaufnahme).

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandseinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandseinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

## Sicherheitshinweise

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.