
RL-T8 58 S 20,5W/840/G13 HF



Date de la fiche technique du produit: 05.12.2025





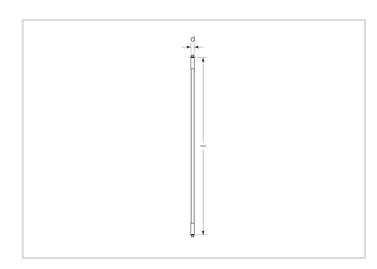





3100





.

20

4000K

50 000h

Données générales

| Code Radium | 43319147 |
|-----------------------------|-------------------|
| Désignation | RL-T8 58 S 840 HF |
| EAN 10 (unité) | 4008597191473 |
| Unité de transport (pièces) | 10 |
| EAN 40 (carton) | 4008597491474 |
| Poids brut du carton en kg | 3.592 |
| Longueur box in m | 1.57 |
| Largeur du carton en m | 0.21 |
| Hauteur du carton en m | 0.12 |
| Poids du produit | 253 g |
| Product status | Inactif |

Les paramètres électriques

| Watt | 20.5 W |
|--|-------------|
| Puissance nominale | 20.0 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 20.5 kWh |
| puissance de lampe | 20.5-20.5 W |
| Facteur de puissance | > 0,9 |

RL-T8 58 S 20,5W/840/G13 HF



Les paramètres électriques

| tension nominale | 220-240 V |
|----------------------|-------------|
| Tension de réseau | 220 - 240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 390-390 mA |
| Courant nominal (mA) | 390 mA |
| Gradable | non |

Les paramètres d'éclairage

| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 3100 lm |
|--|-------------|
| Angle de rayonnement | 160 ° |
| Efficacité | 151,22 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 151.22 lm/W |
| Température de la couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Stabilité du couleur | ≤ 4 sdcm |

Durée de vie

| Durée de vie moyenne | 50000 h |
|------------------------------|---------|
| Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nombre de cycle marche/arrét | 100000 |

Spécification

| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
|---|---|
| Label d'énergie (E -> A++) | A++ |
| Diamètre max. | 28 mm |
| diamètre | 25,5 mm |
| Diamètre du tube | 26 mm |
| Longueur totale | 1500 mm |
| longueur | 1513 mm |
| Position de fonctionnement | tout |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Matériel | Verre |
| Spliter protection | Oui |
| forme de lampe | tube à deux culots |
| Ausführung | enduit |
| Culot | G13 |

RL-T8 58 S 20,5W/840/G13 HF



Spécification

| couleur | blanc | |
|---------|-------|--|
| | | |

Notices explicatives pour fonctionnement

| Type de protection | IP20 |
|----------------------------------|----------------------|
| Position de fonctionnement | tout |
| Mode d'opération | Ballast électronique |
| Plage de température de stockage | -20+80 °C |
| Zone de température ambiante | -20 +50°C |

Informations spécifiques à EPREL

| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
|---|---|
| Technologie d'éclairage | LED |
| Source de lumière à couleur réglable | Non |
| Type de température de couleur | SINGLE_VALUE |

Notices explicatives

Lampe LED tube T8, remplacement lampes fluorescentes, lumière blanc neutre, non-dim, corps en verre, culot G13. Opération avec BE approprié.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot




G13 IEC/EN 60061-1 Page 7004-51-8


Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.





RL-T8 58 S 20,5W/840/G13 HF



Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 4000K

Lumière du jour (D 65)

Particularités









Notices explicatives générales

Veuillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.