
# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo

RL-DUO18 7W/840/G24D-2 EM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 31.10.2026

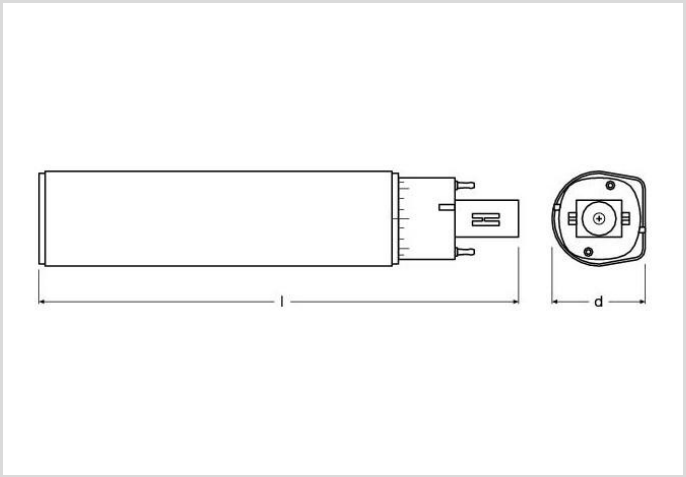


| A+ | F | 7 | 700 | 4000K | 30 000h |
|---|---|---|---|---|---|

## Données générales

| | |
|---|---|
| Code Radium | 43218236 |
| Désignation | RL-DUO18 840/G24D EM |
| EAN 10 (unité) | 4008597182365 |
| Unité de transport (pièces) | 10 |
| EAN 40 (carton) | 4008597482366 |
| Poids brut du carton en kg | 0.839 |
| Longueur box in m | 0.21 |
| Largeur du carton en m | 0.09 |
| Hauteur du carton en m | 0.18 |
| Poids du produit | 65 g |
| Product status | Inactif |

## Les paramètres électriques

| | |
|---|---|
| Watt | 7.0 W |
| Puissance nominale | 7.0 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 7 kWh |
| puissance de lampe | 7.0-7.0 W |
| Facteur de puissance | > 0.50 |

# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo

RL-DUO18 7W/840/G24D-2 EM

Radium

## Les paramètres électriques

| | |
|---|---|
| facteur de puissance | 0,5 |
| tension nominale | 220-240 V |
| Tension de réseau | 220 - 240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 30-30 mA |
| Courant nominal (mA) | 54 mA |
| facteur harmonique total (THD) | 0.3 |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10 | 195 |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16 | 315 |
| Gradable | non |

## Les paramètres d'éclairage

| | |
|---|---|
| Flux lumineux | 700 lm |
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 700 lm |
| Flux lumineuse in 90° secteur | 700 lm lm |
| Flux lumineuse in 120° secteur | 700 lm lm |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Efficacité / Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 100 lm/W |
| Température de la couleur | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Indice de rendu des couleurs CRI nominal | 80-89 |
| Stabilité du couleur | ≤ 6 sdcm |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Température Tc max. | 85 °C |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre de cycle marche/arrét | 200000 |
| Facteur de survie aprés 6000h | ≥ 0.90 |
| Défilliance en avance à 1000h | ≤ 5.0 % |
| Garantie | 3 ans |

## Spécification

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
| Label d'énergie (G -> A) | F |

# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo
RL-DUO18 7W/840/G24D-2 EM

Radium

## Spécification

| | |
|---|---|
| Label d'énergie (E -> A++) | A+ |
| Diamètre max. | 35 mm |
| diamètre | 35 mm |
| Longueur max. | 148 mm mm |
| longueur | 148 mm |
| Position de fonctionnement | tout |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| forme de lampe | tube à socle unique |
| Ausführung | dépolie |
| Culot | G24d-2 |
| Matériel | Matière plastique |
| couleur | blanc |
| couleur de boîtier | blanc |
| Segment du produit | Essence |

## Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|---|---|
| Degré de protection (pièce/plafond) | IP20 |
| Position de fonctionnement | tout |
| Mode d'opération | BC, 230V |
| adapté à la commutation en tandem | Non |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Zone de température ambiante | -20…+35 °C |
| Température Tc max. | 85 °C |
| avec détecteur de mouvement | Non |

## Informations spécifiques à EPREL

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur | MLS |
| Lumière non focalisée ou focalisée | NDLS |
| Source de lumière à couleur réglable | Non |
| Type de température de couleur | SINGLE_VALUE |
| Facteur durée de vie EPREL | 0.9 |
| Maintien du flux lumineux EPREL | 0.93 |
| Numéro d'identification EPREL | 874004 |


# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo
RL-DUO18 7W/840/G24D-2 EM

## Notices explicatives

Lampe LED compacte, remplacement avec Ralux Duo, lumière blanc neutre, corps en plastique, non-dim, culot G24d. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


### Culot




G24d
IEC/EN 60061-1
Page 7004-78-5

### Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

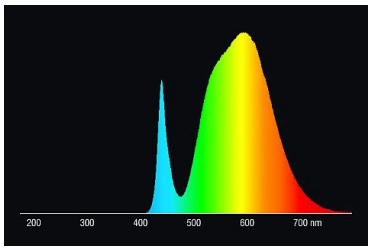



Lampes LED retrofit 4000K

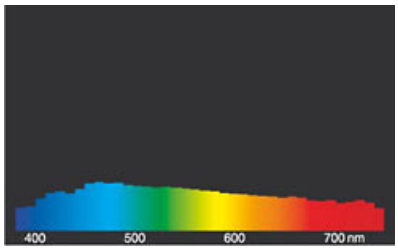


Lumière du jour (D 65)

### Particularités












### Notices explicatives générales

Lors du remplacement de Ralux Duo par des lampes à LED, nous recommandons un remplacement simple et simple (1: 1) au point déclairage respectif sans recâblage. Un fonctionnement directement à la tension du secteur serait également possible. Les lampes RL DUO ne conviennent pas au fonctionnement en tandem. Une température ambiante de la lampe de 35 ° C à l'intérieur du luminaire ne doit pas être dépassée. L'utilisation en extérieur est uniquement autorisée avec des luminaires appropriés (protection IP).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents  sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo

RL-DUO18 7W/840/G24D-2 EM

Radium

**Consignes de sécurité**

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

**Toutes les données techniques sans garantie.**