
Capteur intégré pour profilés en aluminium

In-profil TOUCH&DIM Sensor 72W/12-24V

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.10.2026

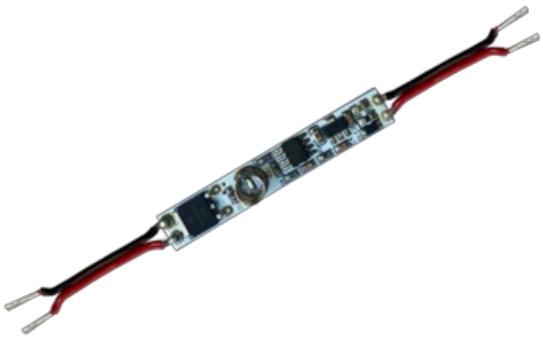

Données générales

Code Radium	LMCA3030
Désignation	IN-PROFILE TOUCH&DIM SENSOR 72W/12-24V
EAN 10 (unité)	4003556009905
Unité de transport (pièces)	30
EAN 40 (carton)	4003556409903
Poids brut du carton en kg	0.86
Longueur box in m	0.195
Largeur du carton en m	0.105
Hauteur du carton en m	0.0135
Poids du produit	6 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Max. Puissance à 24V	72.0 W
Gamme de tension	12 - 24 V
nombre de fils	2

Spécification

Type d'accessoire	détecteur de mouvement
Longueur	50 mm
Hauteur	10 mm
Largeur	7.8 mm
largeur d'installation	7.8 mm
couleur	multicolore

Capteur intégré pour profilés en aluminium
In-profil TOUCH&DIM Sensor 72W/12-24V

Radium

Notices explicatives pour fonctionnement

Zone de température ambiante	-30... +55°C
Profil en aluminium assorti	TRPA2501, TRPA2511, TRPA2521, TRPA2531, TRPA2551

Autre(s)

Produits similaires	LMCA3031, LMCA3032, LMCA3033

Notices explicatives

Capteur intégré à profil compact pour contrôler LED Strips 12-24V, permet on/off et la gradation en touchant le profil, contrôlable à 24V jusqu'à 72W.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.