



Allgemeine Daten

Code Radium	LMZA4376
Désignation	CONTROLLER ZGB WHITE 84W/24V IP20
EAN 10 (unité)	4003556012226
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4003556412224
Poids brut du carton en kg	0.846
Longueur box in m	0.26
Largeur du carton en m	0.19
Hauteur du carton en m	0.088
Produktgewicht	42 g
Product status	● Actif

Elektrische Parameter

Eingangsspannung (Bereich)	12 - 24 V
max. Strom je Kanal	3.5 A
Anzahl Kanäle	1
PWM-Frequenz	750 Hz
kontrollierte Leistung	84.0 W
Dimm-Schnittstelle	Zigbee

Lebensdauer

Tc Temperatur max.	75 °C
--------------------	-------

Spezifikation

Länge	145 mm
Höhe max.	16 mm
Höhe	16 mm
Breite	46 mm
Ausführung	Kontrolleinheit

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperaturbereich	-20 ... +45°C
Tc Temperatur max.	75 °C
Passendes LED-Strip	RSTA4311, RSTA4313, RSTA4315, RSTA4310
Passendes Zubehör	LMZA4535, LMZA4537

Hinweis

Ein-Kanal-Dimmer zur Steuerung der Helligkeit von weißem Licht mit Zigbee (z.B. Fernbedienung/ Smarthome), bis max. 84W Steuerlast im 12-24V-Bereich.


Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schalrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schalrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Exemple(s) de circuit

Verdrahtungsbeispiel für einfache weiße LED Strips

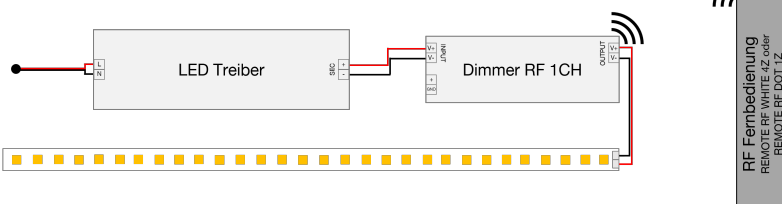

Particularités



Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Easy Connect Dimmer

ZB 1CH 84W/24V IP20

Radium

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.