
RL-A60 DIM 7,5W/230/C/827/E27



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025





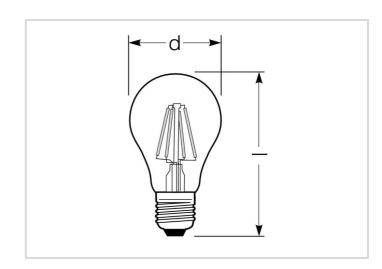















F

7,5

806

2700K

15 000h

Dimmable

# Données générales

| Article No.               | 43319539                 |
|---------------------------|--------------------------|
| Codice                    | RL-A60 DIM 827/C/E27 FIL |
| Product EAN               | 4008597195396            |
| Box quantitiy (pcs.)      | 10                       |
| EAN Box                   | 4008597495397            |
| Gross weight of box in kg | 0.546                    |
| Length of box in m        | 0.306                    |
| Width of box in m         | 0.125                    |
| Height of box in m        | 0.12                     |
| Poids du produit          | 31 g                     |
| Product status            | Inattivo                 |

### Les paramètres électriques

| Watt   | 7.5 W     |
|--|-----------|
| Puissance nominale                             | 7.5 W     |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 7,5 kWh   |
| puissance de lampe                             | 7.5-7.5 W |
| Facteur de puissance                           | > 0,7     |

RL-A60 DIM 7,5W/230/C/827/E27



### Les paramètres électriques

| tension nominale                                  | 220-240 V   |
|---|-------------|
| Tension de réseau                                 | 220 - 240 V |
| type de tension                                   | AC          |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A | 306         |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A | 490         |
| Gradable  | Sì          |

## Les paramètres d'éclairage

| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 806 lm      |
|--|-------------|
| Flux lumineuse in 90° secteur              | 806 lm      |
| Angle de rayonnement                       | 320 °       |
| Efficacité                                 | 107,47 lm/W |
| Efficacité totale secteur                  | 107.47 lm/W |
| Couleur lumineuse                          | blanc chaud |
| Température de la couleur                  | 2700 K      |
| Indice de rendu des couleurs CRI           | ≥ 80        |
| Stabilité du couleur                       | ≤ 6 sdcm    |

### Durée de vie

| Durée de vie moyenne          | 15000 h |
|-------------------------------|---------|
| Durée de vie moyenne          | 15000 h |
| Nombre de cycle marche/arrét  | 100000  |
| Facteur de survie aprés 6000h | ≥ 0.90  |
| Défilliance en avance à 1000h | ≤ 5.0 % |
| Garantie                      | 5 ans   |

# **Spécification**

| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
|---|---|
| Label d'énergie (G -> A)                | F   |
| Label d'énergie (E -> A++)              | A+  |
| Diamètre max.                           | 60 mm   |
| diamètre                                | 60 mm   |
| Longueur totale                         | 105 mm  |
| longueur                                | 105 mm  |
| Position de fonctionnement              | tout  |
| Teneur en mercure                       | 0.0 mg  |

RL-A60 DIM 7,5W/230/C/827/E27



### **Spécification**

| Matériel                                 | Verre             |
|--|-------------------|
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0               |
| forme de lampe                           | en forme de poire |
| Ausführung                               | claire            |
| Culot                                    | E27               |
| couleur                                  | blanc             |

## **Notices explicatives pour fonctionnement**

| Type de protection           | IP20         |
|------------------------------|--------------|
| Position de fonctionnement   | tout         |
| Mode d'opération             | 230 V        |
| Zone de température ambiante | -20° + 40° C |

### Informations spécifiques à EPREL

| Commentaire sur l'étiquette énergétique                       | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
|---|---|
| Technologie d'éclairage                                       | LED   |
| Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur | MLS   |
| Lumière non focalisée ou focalisée                            | NDLS  |
| Source de lumière à couleur réglable                          | No  |
| Type de température de couleur                                | SINGLE_VALUE  |
| Lueur   | 1.0   |
| Effet stroboscopique  | 0.4   |
| Numéro d'identification EPREL                                 | 918062  |

### **Notices explicatives**

Lampe LED pour remplacement avec lampes à incandescence standard, ampoule en verre revêtu, gradable, culot E27. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Base



IEC/EN 60061-1 Page 7004-21-9

### Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en


RL-A60 DIM 7,5W/230/C/827/E27



fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 к

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.



Lampes LED Retrofit 2700K

# 400 500 600 700 nm

Lumière du jour (D 65)

### Special features







### General notes

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de lalimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie). Lors de l'utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides, les lampes doivent être utilisées dans des luminaires avec protection IP65.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

### Safety instructions

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.