


Driver pour lampes et modules LED DC

DRIVER 15W/350mA IP20

Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026

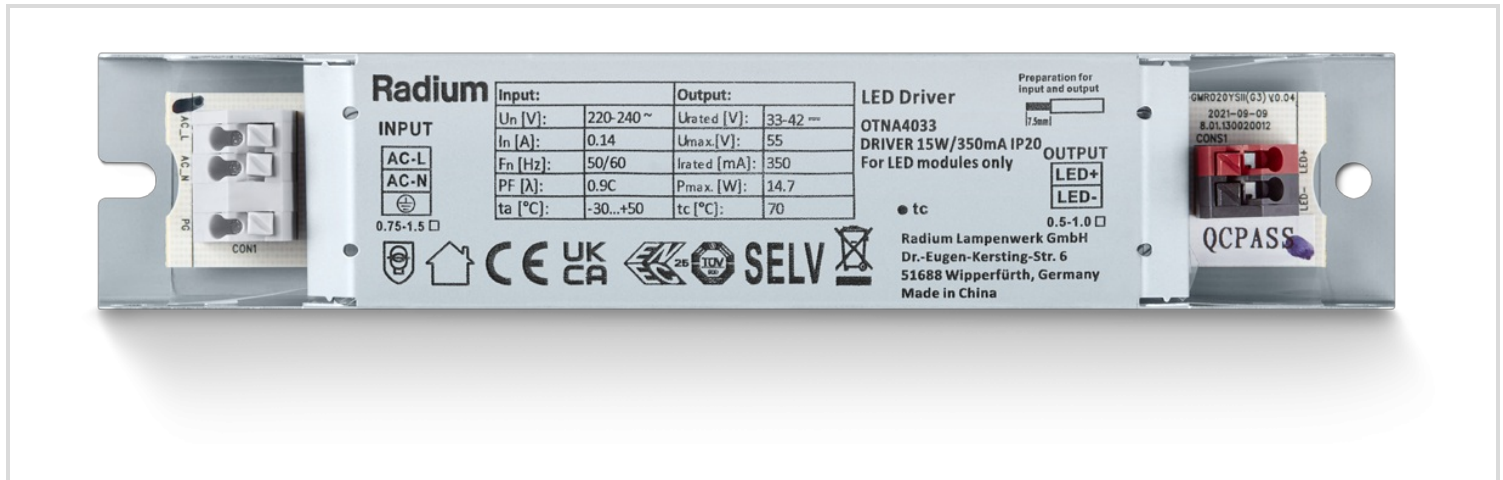

Données générales

Article No.	OTNA4033
Codice	DRIVER DC 15W/350mA IP20
Product EAN	4003556010857
Box quantity (pcs.)	72
EAN Box	4003556410855
Gross weight of box in kg	6.6
Length of box in m	0.385
Width of box in m	0.285
Height of box in m	0.21
Poids du produit	90 g
Product status	● Attivo

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	14.7 W
Puissance de sortie minimale	11.5 W
EF004479	11.5-14.7 W
Facteur de puissance	≥0,94
Tension d'entrée AC (zone)	220-240 V

Driver pour lampes et modules LED DC

DRIVER 15W/350mA IP20

Radium

Les paramètres électriques

Tension d'entrée DC (zone)	200-280 V
EF003933	33-42 V
Résistance aux surtensions (L - N)	1 kV
EF006613	350-350 mA
Fréquence du réseau	0 / 50 / 60 Hz
EF009473	Si
Contenu harmonique (THD)	20 %
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	22
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	35
Gradable	No
variation avec bouton-poussoir	No

Durée de vie

Durée de vie	70000 h
Durée de vie @Tc max.	50000 h
Température Tc max.	73 °C
Durée de vie @Tc moyen	70000 h
Tc moyen	67 °C
Durée de vie @Tc bas	100000 h
Tc bas	62 °C
Nombre de cycle marche/arrêt	>50.000
Garantie	5 ans

Spécification

Efficacité moyenne	87 %
longueur	156 mm
Hauteur max.	20 mm
Largeur max.	30 mm
version	EV010455
Matériel	Métal

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	I
Mode d'opération	Courant constant
Mode de connexion	pincés à ressort

Driver pour lampes et modules LED DC

DRIVER 15W/350mA IP20

Radium

Notices explicatives pour fonctionnement

Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Zone de température ambiante	-30...+50 °C
Température Tc max.	73 °C
max. humidité relative	90 %
Nombre max de Neo18	2

Autre(s)

Produits similaires	OTNA4034, OTNA4035
---------------------	--------------------

Notices explicatives

Driver externe à courant constant pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'intérieur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.