

# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo

RL-DUO13 830/G24D/G24Q-1

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026



F



5



3000K



30 000h



3 YEARS  
GUARANTEE

## Données générales

Article No.	43520620
Kod	RL-DUO13 830/G24D/G24Q EM
Product EAN	4008597206207
Box quantity (pcs.)	10
EAN Box	4008597406201
Gross weight of box in kg	0.775
Length of box in m	0.218
Width of box in m	0.092
Height of box in m	0.151
Poids du produit	60 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Aktywne

## Les paramètres électriques

Watt	5.0 W
Puissance nominale	5.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	5 kWh
puissance de lampe	5.0 W
tension nominale	220-240 V

## Les paramètres électriques

type de tension	AC
courant nominal	24 mA
Courant nominal (mA)	24 mA
Appel de courant	15 A
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	255
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	408
Gradable	non

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	500 lm
flux lumineux nominal selon IEC 62612	500 lm
flux lumineux	500 lm
Angle de rayonnement	280 °
Efficacité / Efficacité lumineuse	100 lm/W
Efficacité totale secteur	100 lm/W
Température de la couleur	3000 K
Coordonnée de couleur X	0.434
Coordonnée de couleur Y	0.403
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 5 sdc

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	30000 h
Durée de vie moyenne	30000
Durée de vie L70B50	30000 h
nombre min. de cycles de commutation	20000
Garantie	3 ans

## Spécification

Label d'énergie (G -> A)	F
Diamètre max.	34 mm
diamètre	34 mm
Longueur max.	127 mm
longueur	127 mm
Position de fonctionnement	tout
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0

## Spécification

forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	dépolie
Culot	G24d
Matériel	Verre
couleur	blanc
Segment du produit	Essence

## Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	BC, 230V
Zone de température ambiante	-20 ... +45 °C
avec détecteur de mouvement	Nie

## Informations spécifiques à EPREL

Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Nie
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Stabilité des couleurs McAdams EPREL	5
Facteur de décalage EPREL	0,9
Facteur durée de vie EPREL	0.9
Maintien du flux lumineux EPREL	0.96
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	2214074

## Autre(s)

Produits similaires	43520621
---------------------	----------

## Notices explicatives

Lampe compacte LED remplacement p. Ralux Duo, lumière blanc chaud, ampoule en verre, non dimmable, s'insère dans la douille pour culot G24d et G24q.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

# LED EssenceDuo - Retrofit pour Ralux Duo

## RL-DUO13 830/G24D/G24Q-1

# Radium

### Base




G24d  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-78-5

### Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

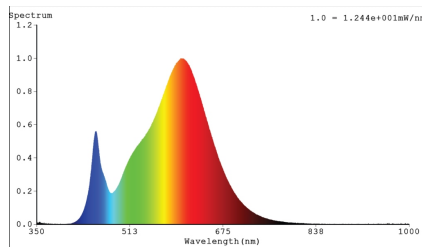

Lampes LED retrofit 3000K



Lumière du jour (D 65)

### Special features



Séparer les éléments avant de jeter.



### General notes

Lors du remplacement de Ralux Duo par des lampes à LED, nous recommandons un remplacement simple et simple (1: 1) au point de éclairage respectif sans recâblage. Un fonctionnement directement à la tension du secteur serait également possible. Les lampes RL DUO ne conviennent pas au fonctionnement en tandem. Une température ambiante de la lampe de 35 ° C à l'intérieur du luminaire ne doit pas être dépassée. L'utilisation en extérieur est uniquement autorisée avec des luminaires appropriés (protection IP).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

### Safety instructions

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.